


SmartBright Solar Pathway Light									
Mounting Instruction									
    									
Transformer	Model	Input Voltage	Output Voltage	Power	PC Voltage	Transformer	QCT	W	Ta
EMC12-120V-60W	120W	120V AC	12V DC	2.5/3.6A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C
EMC12-120V-90W	90W	120V AC	12V DC	1.7/2.7A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C
EMC12-120V-120W	120W	120V AC	12V DC	2.0/3.0A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C
EMC12-120V-150W	150W	120V AC	12V DC	2.3/3.5A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C
EMC12-120V-180W	180W	120V AC	12V DC	2.6/3.9A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C
EMC12-120V-210W	210W	120V AC	12V DC	2.9/4.3A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C
EMC12-120V-240W	240W	120V AC	12V DC	3.2/4.8A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C
EMC12-120V-270W	270W	120V AC	12V DC	3.5/5.1A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C
EMC12-120V-300W	300W	120V AC	12V DC	3.8/5.6A	12V	6.0/6.0	4000H	1.0/2H	340°C

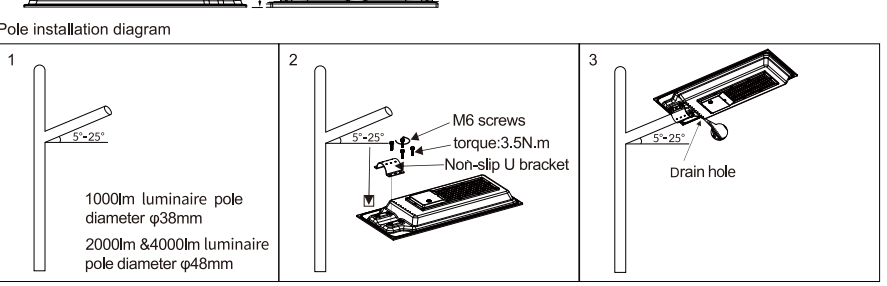

PHILIPS

[illegible]

Notes :

- Before installation, please press the manual switch button on the luminaire fixture to activate the charge controller inside the product and then use the remote control to set the different working mode.
- To keep Sleep mode (or storage purposes), please press the manual switch button on luminaire.
- The factory default working mode for this product is M172.
- LED indicator on luminaire: Green ON fully charged, Green FLASH (charging), Blue FLASH (motion sensor activating).



- The product must be installed in a sunny place that is not shaded by trees, buildings, wall, etc., so that the solar panel can receive the maximum sunlight by changing the battery inside the luminaires.
- Charge the battery under bright sunlight without any shade for about 8 hours before 1st use.
- After installation the working mode can be set by infrared remote control.
- The product does not need any external electrical connection. It works 200% as an solar energy.
- The product works on Day and Night (depend on time it is activated). From Sunrise to Sunset the battery charges (luminaire OFF) and from Sunrise to Sunrise the battery discharges (luminaire ON). The luminaires will not switch ON (once any light source nearby from which light is falling on the solar panel of the luminaires).
- The battery backup time will reduce if the ambient temperature is <degree Celsius or >45 degree Celsius.
- The light source, battery, solar panel, cable, connector/bumper and all other parts inside the luminaire fixture are not replaceable. The luminaire fixture is not operable. Please replace the whole product when it is scratched or if life.



- [illegible]

[illegible]

การปฏิบัติตน:

- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ






- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ โดยมีการเก็บตัวอย่างดินและน้ำในพื้นที่โครงการ และส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิเคราะห์พบว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอยู่ในดินและน้ำในพื้นที่โครงการมีปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคได้

[illegible]

การปฏิบัติตน:

- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ



[illegible]

Kelebihan

- Sebelas penempatan, harap tekan tombol sakelar manual pada penempatan luniner untuk mengaktifkan pengontrol riasan di dalam produk dan kemudian gunakan remote control untuk mengatur mode kerja yang berbeda.
- Untuk memulakan mode Tahir (atas tujuan pengaliran), sila tekan tombol sakelar manual.
- Mode kerja default untuk produk ini adalah AUTO.
- Indikator LED pada luniner: Hijau ON (Terdapat), Merah (Pengisian Daya) /Kuning (Sensor gerak aktif).

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- Antes de la instalación, presione el botón de interruptor manual en la pantalla para activar el combinador de carga de carga de 34 productos y luego use el control remoto para configurar diferentes modos de trabajo.
- Para forzar el modo de suspensión (128 hrs. de almacenamiento, presione el botón del interruptor manual.
- [1] Modo de trabajo (conformidad de fábrica para este producto en RF).
- Indicador LED en la pantalla: Verde (On) Completamente cargado; Verde Fluido (Cargando); FLUIDO sin la función del sensor de movimiento.

[illegible]

- [illegible]