

L'applique murale DEL avec optique de précision PureForm PWS de Gardco présente un concept élégant et profilé qui complémente une foule de style architecturaux. L'applique murale PureForm procure jusqu'à 21800 lumens pour s'adapter à plusieurs hauteurs de montage, offre des distributions de types 2, 3 et 4 ainsi qu'une optique de contrôle de la lumière répartie derrière le luminaire. Une gamme complète d'options de contrôle permet de réaliser encore plus d'économies d'énergie. L'option de batterie d'urgence est offerte en option pour les sorties de secours et est intégrée dans le luminaire.

Projet:	
Emplacement:	
No de cat.:	
Type de luminaire:	
Lampes:	Qté:
Notes:	

Guide pour commander
exemple : PWS-48L-500-NW-G2-2-UNV-DGY

Préfixe	Qté de DEL	Courant du pilote	Couleur de la DEL – génération	Distribution	Urgence	Tension	Options				Fini			
							Contrôles de gradation	Lentille captation de mouvement	Captation par cellule photoélectrique	Électrique et protection				
PWS														
PWS Applique murale PureForm	48L 48 DEL	300 300 mA ¹	WW-G2 Blanc chaud 3000K, IRC de 70 génération 2	2 Type 2	EBPC Batterie d'urgence pour températures froides ^{1,3,10} Ne rien inscrire si aucune option d'urgence	UNV 120–277V	DD Pilote de gradation 0–10V (contrôles non inclus) ⁴	IMRI2 ¹⁵ Intégré avec lentille no 2	PCB Cellule photoélectrique à bouton ^{7,8,12}	Fusible F1 Simple (120, 277, 347V c.a.) ⁸ F2 Double (208, 240, 480V c.a.) ⁸ F3 Entraînement double canadien (208, 240, 480V c.a.) ⁸	Texturé BK Noir WH Blanc BZ Bronze DGY Gris foncé MGY Gris moyen			
		400 400 mA		3 Type 3		HVU 347–480V	DCC Contrôle de circuit double ^{4,5,6,9}							
		500 500 mA	NW-G2 Blanc neutre 4000K, IRC de 70 génération 2	4 Type 4		120 120V	FAWS Sélecteur de puissance réglable sur le site ^{4,5}							
		600 600 mA		BLC Contrôle de la lumière répartie derrière le luminaire		208 208V	LLC Module sans fil intégré ^{4,6,7,11,13}							
		700 700 mA	CW-G2 Blanc froid 5000K, IRC de 70 génération 2	240 240V		BL Fonctionnalité à deux niveaux ^{4,13}								
	64L 64 DEL	600 600 mA		BLC Contrôle de la lumière répartie derrière le luminaire		277 277V	DynaDimmer: gradation à profil automatique ^{4,7}					Protection contre la surtension (10kA de série) SP2 20kA améliorée	CC	
		700 700 mA	WY-G2 Jaune chaud 2700K, IRC de 80 génération 2 ²			347 347V	CS50 Grad. de sécurité à 50%, 7 heures							
		800 800 mA				480 480V	CM50 Grad. médiane à 50%, 8 heures							
		900 900 mA	BW-G2 Blanc balancé 3500K, IRC de 80 génération 2 ²				CS30 Grad. de sécurité à 30%, 7 heures							
			AM-G2 Ambre directe (590nm) génération 2 ^{2,14}				CM30 Grad. médiane à 30%, 8 heures							

1. Seulement le modèle 300mA s'utilise avec une configuration à batterie d'urgence (EBPC).
2. Des délais de livraison prolongés s'appliquent. Contacter l'usine pour connaître tous les détails.
3. Disponible seulement en 120V ou 277V.
4. Aucune autre option de contrôle de gradation offerte.

5. Capteur de mouvement non offert.
6. Cellule photoélectrique non offerte.
7. Non disponible avec 347V ou 480V.
8. La tension à l'entrée doit être spécifiée.
9. Offert avec deux modules (64L) par circuit chacun à 600mA.

10. Non disponible avec DCC et CS/CM.
11. Non offert en 800 ou 900mA.
12. Non offert avec 64L.
13. Limite de configurations à 600mA max.
14. Une lentille à captation de mouvement doit être spécifiée.
15. Non offert avec les options de contrôle de gradation DD, DCC et FAWS.


PWS Applique murale DEL PureForm

Montage mural

Accessoires du luminaire¹ (commandés séparément)

Accessoires de montage	Accessoires du système
Montage mural	Module monté à distance pour contrôles sans fil
PWS-WS-G2 Boîte murale pour conduit en surface. Peint noir	LLCR2-(F) lentille no 2 spécifier le fini au paramètre (F)
	LLCR3-(F) lentille no 3 spécifier le fini au paramètre (F)


Contrôleur à distance pour contrôles sans fil accessoire
Le système sans fil offre un module radio/capteur à distance qui permet la connexion à un système LimeLight (non inclus). Le contrôleur sans fil à distance peut être monté au mur ou sur fût avec boîte de jonction incluse. Se spécifie avec une des deux différentes lentilles pour permettre une variété de plages de détections de montages/hauteurs. L'option DD doit être spécifiée avec les luminaires qui s'utilisent avec les contrôleurs montés à distance.

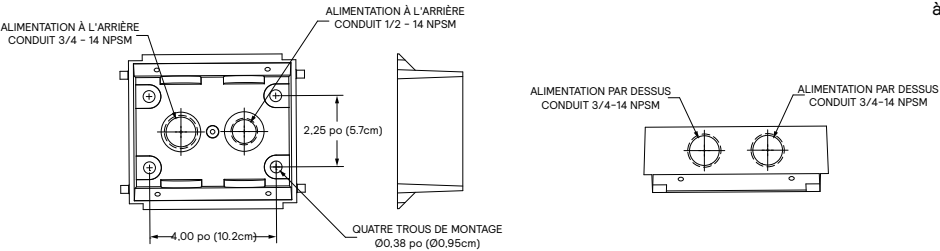


1. Consultez Signify pour confirmer si des accessoires spécifiques sont conformes au BAA.

Dimensions



Luminaire de série

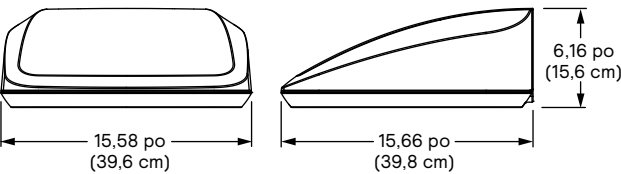


Réponse au mouvement et système sans fil

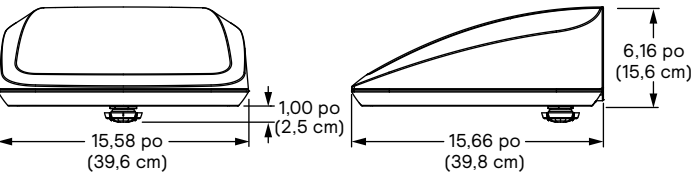

4 modules



3 modules



Poids du luminaire	
Applique murale DEL PureForm PWS	Poids
Luminaire	24 lb
Luminaire - EBPC (batterie d'urgence EM)	27 lb

PWS Applique murale DEL PureForm

Montage mural

Puissance DEL et rendement en lumens – 3 000K

Code pour commander	Qté de DEL	Courant des DEL (mA)	Temp. couleur	Puissance moyenne système (W)	Type 2			Type 3			Type 4			BLC		
					Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)
PWS-48L-300-WW-G2-x	48	300	3000	47	5755	B2-U0-G1	123	5667	B1-U0-G2	121	5744	B1-U0-G2	123	4406	B0-U0-G1	94
PWS-48L-400-WW-G2-x	48	400	3000	61	7469	B2-U0-G2	122	7357	B1-U0-G2	120	7455	B1-U0-G2	122	5720	B0-U0-G2	93
PWS-48L-500-WW-G2-x	48	500	3000	76	9072	B2-U0-G2	120	8935	B2-U0-G2	118	9056	B2-U0-G2	119	6947	B0-U0-G2	92
PWS-48L-600-WW-G2-x	48	600	3000	91	10657	B2-U0-G2	117	10496	B2-U0-G2	115	10637	B2-U0-G2	117	8160	B1-U0-G2	90
PWS-48L-700-WW-G2-x	48	700	3000	105	12339	B3-U0-G2	118	12154	B2-U0-G2	116	12317	B2-U0-G2	117	9449	B1-U0-G2	90
PWS-64L-600-WW-G2-x	64	600	3000	118	14257	B3-U0-G2	121	14043	B2-U0-G3	120	14231	B2-U0-G3	121	10918	B1-U0-G2	93
PWS-64L-700-WW-G2-x	64	700	3000	137	16076	B3-U0-G3	117	15834	B2-U0-G3	115	16046	B2-U0-G3	117	12311	B1-U0-G2	90
PWS-64L-800-WW-G2-x	64	800	3000	158	17922	B3-U0-G3	113	17653	B3-U0-G3	112	17889	B3-U0-G3	113	13724	B1-U0-G3	87
PWS-64L-900-WW-G2-x	64	900	3000	179	19692	B3-U0-G3	110	19396	B3-U0-G3	108	19656	B3-U0-G4	110	15080	B1-U0-G3	84

Les valeurs en lumens résultent des tests effectués selon la norme LM-79 de l'IESNA et sont représentatives des configurations illustrées.
La performance actuelle peut varier selon l'installation et les conditions variables, la DEL et les tolérances du pilote et les conditions de mesures sur le site.
Il est fortement recommandé de confirmer la performance à l'aide d'un plan photométrique.

NOTE : certaines données peuvent être évaluées en se basant sur des tests effectués sur des luminaires similaires (pas nécessairement identiques).
Contactez l'usine pour les configurations non illustrées.

Puissance DEL et rendement en lumens – 4 000K

Code pour commander	Qté de DEL	Courant des DEL (mA)	Temp. couleur	Puissance moyenne système (W)	Type 2			Type 3			Type 4			BLC		
					Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)
PWS-48L-300-NW-G2-x	48	300	4000	47	6394	B2-U0-G1	137	6298	B1-U0-G2	135	6386	B1-U0-G2	136	4899	B0-U0-G1	105
PWS-48L-400-NW-G2-x	48	400	4000	61	8299	B2-U0-G2	135	8175	B1-U0-G2	133	8290	B1-U0-G2	135	6360	B0-U0-G2	104
PWS-48L-500-NW-G2-x	48	500	4000	76	10080	B2-U0-G2	133	9929	B2-U0-G2	131	10072	B2-U0-G2	133	7727	B0-U0-G2	102
PWS-48L-600-NW-G2-x	48	600	4000	91	11841	B3-U0-G2	130	11664	B2-U0-G2	128	11833	B2-U0-G2	130	9078	B1-U0-G2	100
PWS-48L-700-NW-G2-x	48	700	4000	105	13710	B3-U0-G2	131	13505	B2-U0-G2	129	13702	B2-U0-G3	130	10512	B1-U0-G2	100
PWS-64L-600-NW-G2-x	64	600	4000	118	15841	B3-U0-G3	135	15603	B2-U0-G3	133	15814	B2-U0-G3	135	12132	B1-U0-G2	103
PWS-64L-700-NW-G2-x	64	700	4000	137	17862	B3-U0-G3	130	17594	B3-U0-G3	128	17830	B3-U0-G3	130	13679	B1-U0-G2	100
PWS-64L-800-NW-G2-x	64	800	4000	158	19913	B3-U0-G3	126	19614	B3-U0-G3	124	19878	B3-U0-G4	126	15250	B1-U0-G3	97
PWS-64L-900-NW-G2-x	64	900	4000	179	21880	B3-U0-G3	122	21551	B3-U0-G4	120	21839	B3-U0-G4	122	16756	B1-U0-G3	94

Les valeurs en lumens résultent des tests effectués selon la norme LM-79 de l'IESNA et sont représentatives des configurations illustrées.
La performance actuelle peut varier selon l'installation et les conditions variables, la DEL et les tolérances du pilote et les conditions de mesures sur le site.
Il est fortement recommandé de confirmer la performance à l'aide d'un plan photométrique.

NOTE : certaines données peuvent être évaluées en se basant sur des tests effectués sur des luminaires similaires (pas nécessairement identiques).
Contactez l'usine pour les configurations non illustrées.

Puissance DEL et rendement en lumens – 5 000K

Code pour commander	Qté de DEL	Courant des DEL (mA)	Temp. couleur	Puissance moyenne système (W)	Type 2			Type 3			Type 4			BLC		
					Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)	Lumen à la sortie	Class. BUG	Efficacité (LPW)
PWS-48L-300-CW-G2-x	48	300	5000	47	6394	B2-U0-G1	137	6297	B1-U0-G2	135	6382	B1-U0-G2	136	4896	B0-U0-G2	105
PWS-48L-400-CW-G2-x	48	400	5000	61	8299	B2-U0-G2	135	8174	B2-U0-G2	133	8283	B2-U0-G2	135	6355	B0-U0-G2	104
PWS-48L-500-CW-G2-x	48	500	5000	76	10080	B2-U0-G2	133	9928	B2-U0-G2	131	10062	B2-U0-G2	133	7719	B1-U0-G2	102
PWS-48L-600-CW-G2-x	48	600	5000	91	11841	B3-U0-G2	130	11662	B2-U0-G2	128	11819	B2-U0-G2	130	9067	B1-U0-G2	100
PWS-48L-700-CW-G2-x	48	700	5000	105	13710	B3-U0-G2	131	13504	B2-U0-G2	129	13685	B2-U0-G3	130	10499	B1-U0-G2	100
PWS-64L-600-CW-G2-x	64	600	5000	118	15841	B3-U0-G3	135	15603	B2-U0-G3	133	15812	B2-U0-G3	135	12131	B1-U0-G2	103
PWS-64L-700-CW-G2-x	64	700	5000	137	17862	B3-U0-G3	130	17593	B3-U0-G3	128	17829	B3-U0-G3	130	13679	B1-U0-G3	100
PWS-64L-800-CW-G2-x	64	800	5000	158	19913	B3-U0-G3	126	19614	B3-U0-G3	124	19877	B3-U0-G4	126	15249	B1-U0-G3	97
PWS-64L-900-CW-G2-x	64	900	5000	179	21880	B3-U0-G3	122	21551	B3-U0-G4	120	21840	B3-U0-G4	122	16756	B1-U0-G3	94

Les valeurs en lumens résultent des tests effectués selon la norme LM-79 de l'IESNA et sont représentatives des configurations illustrées.
La performance actuelle peut varier selon l'installation et les conditions variables, la DEL et les tolérances du pilote et les conditions de mesures sur le site.
Il est fortement recommandé de confirmer la performance à l'aide d'un plan photométrique.

NOTE : certaines données peuvent être évaluées en se basant sur des tests effectués sur des luminaires similaires (pas nécessairement identiques).
Contactez l'usine pour les configurations non illustrées.

PWS Applique murale DEL PureForm

Montage mural

Puissance DEL et rendement en lumens (mode urgence)

Puissance DEL et rendement en lumens (mode urgence)						Lumen à la sortie							
Code pour commander	Qté de DEL	Courant des DEL (mA)	Temp. couleur	Puissance moyenne système (W)		Type 2		Type 3		Type 4		BLC	
				Mode normal	Mode urgence	Mode normal	Mode urgence	Mode normal	Mode urgence	Mode normal	Mode urgence	Mode normal	Mode urgence
PWS-48L-300-NW-G2-x-EBPC	48	300	4000	47	14	6394	2110	6297	2078	6382	2106	4896	1615

Pour l'option d'urgence EBPC, les valeurs publiées sont basées sur les lumens initiaux.


Données sur la dépréciation prédite du flux lumineux

La performance prédite est fondée sur les données du fabricant des DEL et les estimations d'ingénierie selon la méthodologie IESNA LM-80. Les données réelles peuvent varier selon les conditions du site. La valeur L70 correspond au nombre d'heures écoulées avant que le flux lumineux des DEL atteigne 70 % de sa valeur originale. Les données sont calculées selon la méthodologie IESNA TM21-11. Les heures L70 publiées sont limitées à six fois le nombre d'heures d'essai des DEL.


Température ambiante (°C)	Courant du pilote	Heures L70 calculées	L70 selon TM-21	% maintien du flux lumineux à 60000 h
25°C	jusqu'à 900 mA	>100000 heures	>54 000 heures	>96 %

Distributions optiques


Basé sur une hauteur de montage de 20 pi

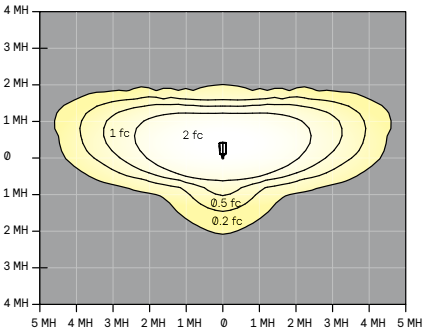


Type 2

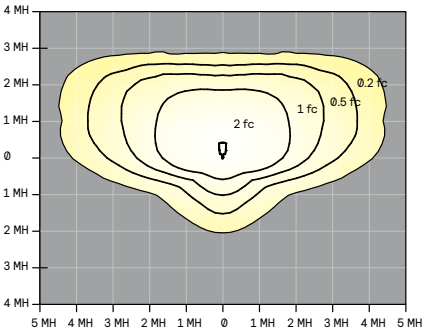

Type 3

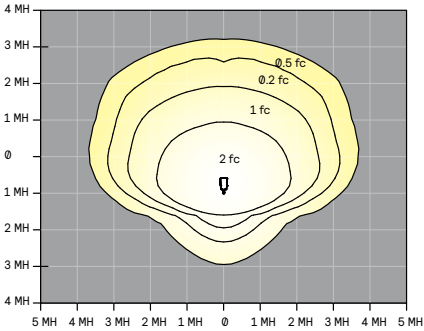

Type 4

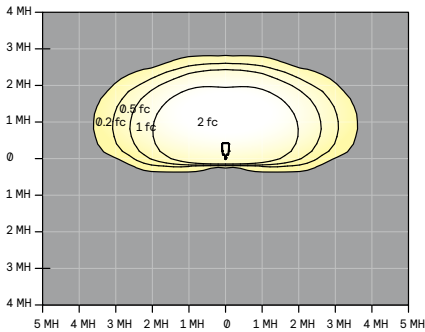

BLC

PWS Applique murale DEL PureForm

Montage mural

Spécifications

Boîtier

Le boîtier principal et le cadre de porte sont faits d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre pour une résistance élevée à la corrosion. Les charnières de porte sont rattachées par un câble d'aéronef et permettent l'accès au pilote et aux autres composants électroniques lors de l'entretien. Le cadre de porte devient la composante principale de transfert de chaleur et est optimisé pour éviter les ailettes sur le boîtier. Le boîtier présente ainsi un concept à esthétique pure et minimise et permet d'y loger un équipement de batterie d'urgence et plusieurs autres options. Le boîtier du luminaire offre un indice de protection IP65 et a été testé selon la section 9 de la norme 60598-01 de l'IEC.

Générateur de lumière

Le générateur de lumière est composé d'un module de carte de 16 DEL à âme plaquée d'aluminium scellée à l'optique en multiples de 3 et 4 modules ou 48 et 64 DEL. Le module est conforme à la norme RoHS. Les DEL ambre directe offre un spectre étroit avec longueur d'ondes dominante à 596 nm (crête de la longue d'onde à 601 nm). Contactez l'usine pour connaître tous les détails. Le générateur de lumière DEL à indice de protection IP66 selon les tests de la section 9 de l'IEC 60598-1.

Systèmes optiques

Les distributions de types 2, 3 et 4 sont offertes. La performance est testée selon les normes LM-79 et TM-15 (de l'IESNA) certifiant sa performance photométrique. Le luminaire n'offre aucun éclairage vers le haut (UO selon la norme TM-15 de l'IESNA).

Montage

Le montage est effectué dans la plaque arrière intégrale offrant une caractéristique séparée et encastrée pour accrocher et verrouiller la plaque à montage rapide qui se rattache avec deux vis de serrage en dessous du luminaire. Le luminaire est expédié entièrement assemblé, prêt à installer.

Options de contrôles

Gradation 0-10V (DD): accès aux fils de gradation 0-10V par la base du luminaire (pour les contrôles de gradation secondaire non inclus). Ne s'utilise pas avec les autres options de contrôles.

Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS): luminaire offrant la capacité d'ajuster manuellement la puissance sur le site pour réduire le flux lumineux et les niveaux d'éclairage du luminaire. Livré à un préréglage à la position maximale et au flux lumineux choisi. Référez-vous au tableau ci-dessous pour estimer la réduction du flux lumineux désiré. Ne peut être utilisé avec d'autres options de contrôle ou de réponse au mouvement.

Position du sélecteur FAWS	Pourcentage du flux lumineux type
1	25%
2	50%
3	55%
4	65%
5	75%
6	80%
7	85%
8	90%
9	95%
10	100%

Note: précision de la valeur type $\pm 5\%$.

Gradation à profil automatique (CS/CM): profil de gradation de série de 30% ou 50% afin d'atteindre les objectifs d'économies d'énergie tout en optimisant les niveaux d'éclairage pendant des périodes sombres spécifiques. Utilisé en combinaison avec une réponse au mouvement non programmée, il annule l'horaire du contrôleur lorsque le mouvement est détecté. Après 5 minutes d'inactivité, il retourne à son horaire de profil de gradation automatique. Le profil de gradation automatique est réglé selon les données suivantes:


- **CS50/CS30:** sécurité de 7 heures pendant la nuit (Ex., 23h à 6h)
- **CM50/CM30:** moyen pour 8 heures pendant la nuit (Ex., 22h à 6h)

Tous les profils ci-dessus sont calculés à partir d'un point au milieu de la nuit. La gradation est réglée pour 6 heures après le point au milieu de la nuit et 2 ou 3 heures avant selon la durée de gradation. Ne s'utilise pas avec d'autres options de contrôles.


Batterie d'urgence pour températures froides (EBPC): la batterie d'urgence est classifiée pour les températures froides jusqu'à -20°C (-4°F) et est intégrée au luminaire, permettant une allure constante entre les appliques murales avec et sans urgence. Une boîte accessoire montée en saillie n'est pas requise. La batterie d'urgence est utilisée avec la configuration 48L en 300mA branchée en parallèle, fonctionne en mode urgence pour répondre à diverses exigences de redondance. Le pilote secondaire avec relais détecte immédiatement la perte de puissance c.a. et alimente le luminaire pendant 90 minutes minimum après la perte de courant. Disponible en 120 ou 277V seulement.

Systèmes sans fil (LLC): contrôleur sans fil intégré au luminaire offert en option, prêt pour la connexion à un système LimeLight (non inclus). Le système permet la gestion sans fil du site en entier, de groupes d'éclairage indépendants ou de luminaires individuels sur le site ou à distance. Fonctionne avec un réseau maillé à densité élevée à l'aide d'un portail Web facile d'utilisation vous permettant d'avoir accès, de surveiller et de gérer votre réseau d'éclairage à distance. Les contrôles sans fil peuvent également être combinés avec les luminaires de sites et grandes surfaces, pour les piétons et stationnements vous procurant une solution d'éclairage entièrement connecté. Muni de réponse au mouvement à lentille no 2 (LLC-IMRI2) pour des hauteurs de montage de 8 à 15 pieds ou à lentille no 3 (LLC-IMRI3) pour des hauteurs de montage de 8 à 25 pieds. Également offert avec un fuseau accessoire en option où le fuseau est monté entre le luminaire et le fût ou le mur.

LLC-IMRI2 Luminaire ou contrôleur monté à distance avec lentille no 2

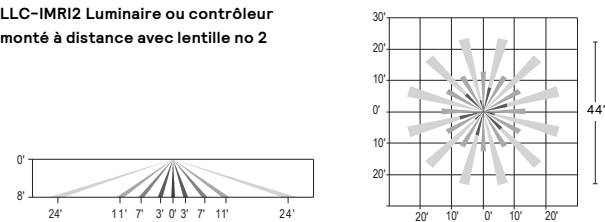

LLC-IMRI3 Luminaire ou contrôleur monté à distance avec lentille no 3

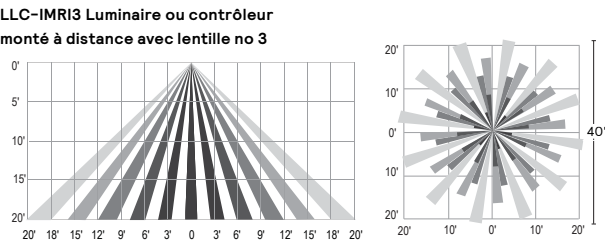

PWS Applique murale DEL PureForm

Montage mural

Spécifications (suite)

Options de réponse à mouvement


Réponse au mouvement à infrarouge à deux niveaux (BL-IMRI3) :

module à réponse au mouvement intégré au luminaire et préprogrammé à l'usine à 50 % de gradation lorsqu'il n'est pas commandé avec d'autres options de contrôle. BL-IMRI est réglé/fonctionne de la façon suivante : le capteur de mouvement est réglé à une gradation constante de 50 %. Lorsque le mouvement est détecté, par le capteur à infrarouge passif, le luminaire retourne à la puissance/flux lumineux maximum. La gradation à faible intensité est réglée à l'usine à 50 % avec une période de 5 minutes par défaut avant que la gradation retourne à faible intensité. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant 5 minutes, le système de réponse au mouvement réduit la puissance de 50 %, à 50 % de la puissance constante normale réduisant de ce fait le niveau d'éclairage. D'autres réglages de gradation sont fournis si différents niveaux de gradation sont requis. On peut également utiliser un outil de programmation à distance sans fil FSR-100 (contactez le service technique pour obtenir tous les détails).


Lentilles de réponse au mouvement à infrarouge (IMRI2/IMRI2) :

le module de réponse au mouvement à infrarouge intégré est offert avec deux lentilles de capteur différentes afin de s'adapter à plusieurs hauteurs de montage et de couvertures de détection. La lentille no 2 (IMRI2) est conçue pour des hauteurs de montage jusqu'à 8 pi avec une zone de couverture de 44 pi de diamètre. La lentille no 3 est conçue pour des hauteurs de montage plus élevées jusqu'à 20 pi et une zone de couverture de 40 pi de diamètre. Consultez les tableaux pour des configurations de détection approximatives :

IMRI2 Luminaire ou contrôleur
monté à distance avec lentille no 2

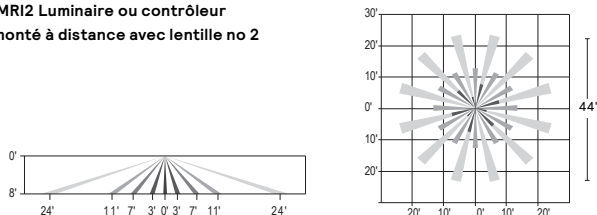

IMRI3 Luminaire ou contrôleur
monté à distance avec lentille no 3

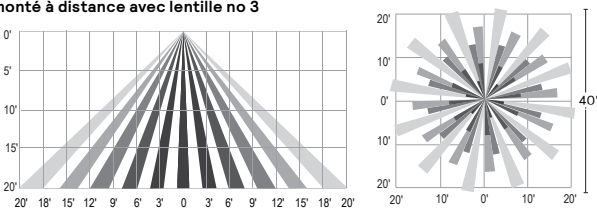

Électrique

Pilote : efficacité du pilote (>90 % de série). 120-480V offert (certaines restrictions s'appliquent). Protection contre les circuits ouverts/court-circuit. Gradation 0-10V jusqu'à 10 % de la puissance offerte en option. Conforme à la norme RoHS.

Cellule photoélectrique à bouton (PCB) : concept à bouton pour les applications de montage à l'intérieur des luminaires. La cellule photoélectrique est faite de polycarbonate aux UV stabilisés et résistant aux impacts. La tension nominale est de 120V ou 208-277V avec une charge de 1000 VA. La cellule photoélectrique s'allumera avec un éclairage ambiant de 1 à 4 fc.

Protection contre la surtension (SP1/SP2) : chaque luminaire est muni d'un protecteur contre la surtension standard testé selon la norme C62.45 de l'ANSI/IEE tel que décrit dans la norme C62.41.2 scénario 1, catégorie C de l'ANSI/IEE pour une exposition élevée 10kV/5kA des formes d'ondes pour la mise à la terre de la ligne électrique, neutre de la ligne électrique et mise à la terre du neutre et selon le modèle de la spécification des luminaires DEL routiers de l'U.S. DOE (Department of Energy) MSSLC (Municipal Solid State Street Lighting Consortium) appendice D pour les niveaux de tests élevés 10kV/5kA d'immunité électrique. 20kV disponible en option pour plus de protection.

Homologations

Homologué UL/cUL selon la norme 1598 d'UL, convient aux endroits mouillés dans une installation faisant face vers le bas. Également classifié pour les endroits humides dans une installation à plafond couvert et faisant face vers le haut. Convient à une exploitation à des températures ambiantes de -40° à 40°C (-40° à 104°F). La plupart des configurations du PureForm PSW sont qualifiées dans la catégorie Premium DesignLights Consortium®. Pour tous les détails veuillez consulter la liste des produits qualifiés DLC. Les TCP de 3000K et plus chaud sont conformes à la protection du ciel étoilé IDA.

Fin

Les luminaires de couleur de série sont peints à la poudre texturée de polyester à base d'isocyanurate de triglycidyle (TGIC), appliquée électrostatiquement et durcie à la chaleur, résistante à la décoloration et à l'abrasion. Le traitement de surface offre une résistance d'un minimum de 1000 heures pour les jets d'eau salée, les tests sont effectués selon la norme B117 de l'ASTM. Les couleurs de série sont : bronze (BZ), noir (BK), blanc (WH), gris foncé (DGY) et gris moyen (MGY). Pour les spécifications des couleurs en option ou des couleurs sur mesure, communiquez avec l'usine.

Garantie

Les luminaires PureForm sont couverts par une garantie limitée de 5 ans. Voir signify.com/warranties pour les informations complètes et les exclusions.

Loi Buy American Act of 1933 (BAA) :

Ce produit est fabriqué dans une de nos usines américaines et à la date de publication de ce document, ce produit était considéré comme un article commercial standard (COTS) conforme à la loi BAA. Cette désignation BAA aux termes des présentes ne couvre par (i) l'applicabilité de, ou la disponibilité d'une exemption sous la loi sur l'Accord de libre-échange, ou (ii) les exigences du contenu intérieur du « Buy American » imposées aux États, localités et autres organismes non fédéraux comme condition pour recevoir des fonds administrés par le Ministère des transports ou autres agences fédérales. Avant de commander, veuillez visiter www.signify.com/baa pour consulter la liste courante des produits conformes à BAA et confirmer que le produit que vous désirez commander est conforme.

