


LL500Z CM L400 Gen2 WH

910925869483

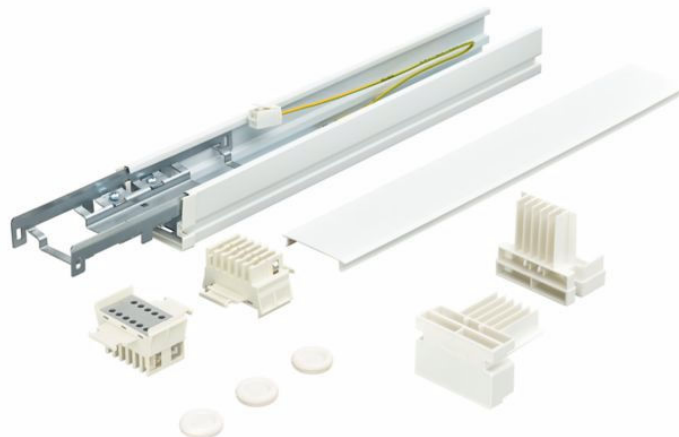

LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s'agit principalement de réduire les coûts d'installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d'unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu'à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l'intégration d'autres services/ matériels tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition.

L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Informations générales

Service Tag	Oui
Valeur ajoutée	Premium

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Mécanique et boîtier

Longueur totale	400 mm
Largeur totale	62 mm
Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 62 x 400 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Blanc

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_910925869483_fr_BE.txt	Téléchargements 
Installation Instructions	final_MaxosFusion_LL500Z Gen2_v1.pdf	Téléchargements 

Angle	-
Poids net (pièce)	0,500 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LL500Z CM L400 Gen2 WH
Nom de produit complet	LL500Z CM L400 Gen2 WH
Code EOC	871951477273100
Code de commande	8719514772731
Code 12NC	910925869483
Code de commande local	8719514772731
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514772731
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514772731
Code famille de produits	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

