

## LL500E MPL Gen2 WH

910925870979



## Maxos Fusion, Accessory

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s'agit principalement de réduire les coûts d'installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d'unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu'à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l'intégration d'autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Informations générales

|                |         |
|----------------|---------|
| Valeur ajoutée | Premium |
|----------------|---------|

### Fonctionnement et électricité

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée         | 222 à 240 V         |
| Fréquence linéaire       | 50 to 60 Hz         |
| Classe de protection CEI | Classe électrique I |

## Mécanique et boîtier

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur totale                             | 213 mm                       |
| Largeur totale                              | 96 mm                        |
| Hauteur totale                              | 111 mm                       |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 111 x 96 x 213 mm            |
| Matériaux                                   | Acier                        |
| Indice de protection                        | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques      | IK02 [0,2 ] standard]        |
| Couleur des accessoires                     | Blanc                        |
| Poids net (pièce)                           | 0,800 kg                     |


## Données du produit

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | LL500E MPL Gen2 WH               |
| Nom de produit complet        | LL500E MPL Gen2 WH               |
| Code EOC                      | 872016995631500                  |
| Code de commande              | 8720169956315                    |
| Code 12NC                     | 910925870979                     |
| Code de commande local        | 8720169956315                    |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8720169956315                    |
| Conditionnement par carton    | 1                                |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8720169956315                    |
| Code famille de produits      | LL500E [Maxos fusion Electrical] |

## Approbation et application

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Marquage CE     | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |

## Schéma dimensionnel

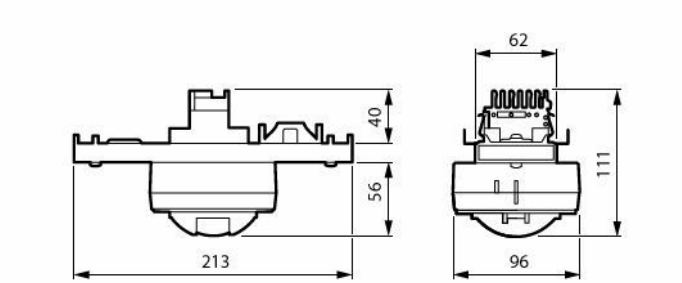

## Capteur intégré

| Image du capteur | Code capteur | Nom du capteur                    | Site Web                            |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                  | 913701071303 | MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S | <a href="#">Site web du produit</a> |

## Documents connexes

| Documents et certificats  | Nom du document                    | Téléchargements                 |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Tender text               | Tender_Text_910925870979_fr_BE.txt | <a href="#">Téléchargements</a> |
| Installation Instructions | MI-LL500E-MPS.pdf                  | <a href="#">Téléchargements</a> |

