

RC159Z Safety Cable

911401809187



Accessory, Grå

Philips CoreLine Panel Gen6 indfrier CoreLines løfte om innovation, brugervenlig og fremragende belysning. LED-panelet er designet som en direkte erstatning for funktionelle armaturer til almen belysning. Armaturets innovative All-in-funktion giver mulighed for at vælge mellem tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i ét og samme armatur. Det gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig mulighed for at tilpasse dig til kundernes præferencer på stedet og reducerer antallet af produktkoder på lager. Installationen af CoreLine RC132V LED-panelet er hurtig og enkel ved hjælp af produktets hurtigstik eller flywire. CoreLine-serien inkluderer Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation, som er klar til brug sammen med Interact-gateways, sensorer og software.

Generelle oplysninger

Værditrappe	ydelse
-------------	--------

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	1.500 mm
Samlet bredde	20 mm
Samlet højde	3,7 mm
Samlet diameter	1,5 mm

Mål (højde x bredde x dybde)	4 x 20 x 1500 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	-
Farve på tilbehør	Grå
Nettovægt (stykke)	0,020 kg


Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	RC159Z Safety Cable
Det fulde produktnavn	RC159Z Safety Cable
Full EOC	872016975247499
Ordrekode	911401809187
Materialenr. (12NC)	911401809187
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169752474
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8720169752528

Målskitse

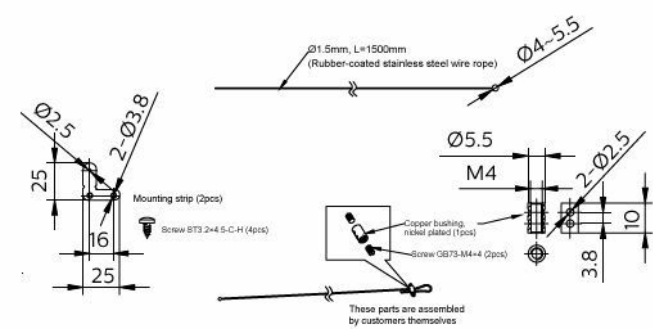

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	RC159Z-Safety-Cable-Installation-instruction.pdf	Download
Tender text	Tender_Text_911401809187_da_DK.txt	Download
Installation Instructions	CoreLine-panel-G6-Installation-Instructions-RC132V-BN.pdf	Download