

RC159Z Safety Cable

911401809187



Accessory, Grijs

Philips CoreLine-paneel Gen6 doet recht aan de CoreLine-belofte van innovatie, eenvoudige installatie en uitstekende verlichting. Ontworpen als directe vervanger voor functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen, biedt het innovatieve All-in kenmerk van deze LED-paneelarmatuur een keuze uit drie lumenpakketten en drie kleurtemperaturen in één armatuur. Dit maakt het eenvoudig om het juiste product te kiezen, biedt flexibiliteit om op klantvoorkeuren op locatie in te spelen, en zorgt voor minder voorraadcodes. Het installeren van het CoreLine RC132V LED-paneel is snel en eenvoudig, met behulp van de snelconnector of flywire van het product. Het CoreLine-assortiment omvat Interact Ready-armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar om te worden gebruikt met Interact-gateways, sensoren en software.

Algemene informatie

Waardeschaal	Beter
--------------	-------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	1.500 mm
Totale breedte	20 mm
Totale hoogte	3,7 mm
Totale diameter	1,5 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	4 x 20 x 1500 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	Grijs
Nettogewicht (per stuk)	0,020 kg

Keurmerken en classificaties


CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RC159Z Safety Cable
Volledige productnaam	RC159Z Safety Cable

Full EOC	872016975247499
Bestelcode	8720169752474
Materiaalnr. (12NC)	911401809187
Lokale code	8720169752474
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169752474
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8720169752528

Maatschets

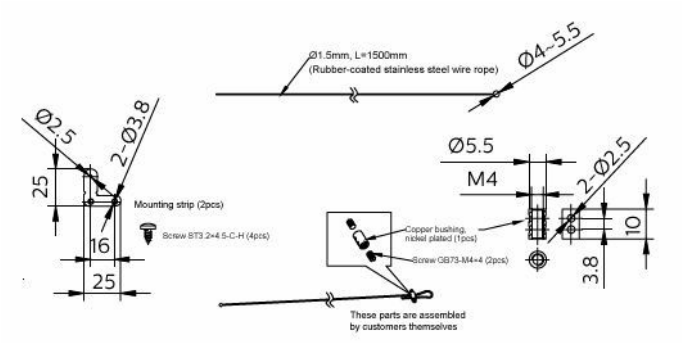

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	RC159Z-Safety-Cable-Installation-instruction.pdf	Downloaden
Tender text	Tender_Text_911401809187_nl_BE.txt	Downloaden
Installation Instructions	CoreLine-panel-G6-Installation-Instructions-RC132V-BN.pdf	Downloaden

