



Konfigurátor MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Současní výrobci jsou schopni nabídnout dokonale přizpůsobená řešení osvětlení, která jsou inteligentní a lze je tak přizpůsobit i budoucím potřebám. Nové konfigurovatelné předřadníky Philips s integrovanými ovládacími funkcemi umožňují programování chování svítidla s cílem maximalizovat úspory energie a minimalizovat dopad na životní prostředí. Konfigurátor osvětlení Philips představuje jednotný intuitivní systém, který uživatelům umožňuje konfigurovat nejrůznější funkce každého programovatelného předřadníku od společnosti Philips. Vytvoření dokonalého souladu s aplikací nebylo nikdy jednodušší.




Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	5 V
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	MiniUSB (zásuvka)
Výstupní svorky, typ konektoru	WAGO 250 (2 paralelní připojení)
Průřez výstupního vodiče (max.)	1,5 mm ²
Průřez výstupního vodiče (min.)	0,2 mm ²
Teplota okolí	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	65 °C
Maximální teplota (max.)	65 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Mechanické a materiály	
Celková hmotnost (kus)	0,110 kg

Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE
Rozsah okolní teploty	0 °C až 50 °C
Označení a balení	
Objednávací název produktu	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Celý název výrobku	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Full EOC	871829120946100
Kód objednávky	20946100
Číslo materiálu (12NC)	913700346703
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291209461
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291209478

Konfigurátor MultiOne

Rozměrové výkresy

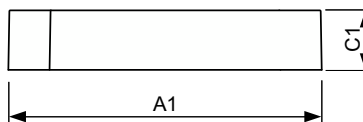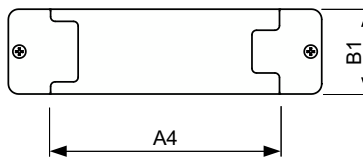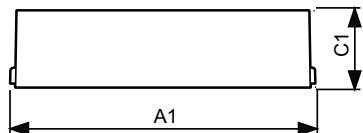

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

