



# MultiOne Konfigurator





## MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Hersteller können heute perfekt maßgefertigte Beleuchtungslösungen anbieten, die intelligent sind und sich auch problemlos an die Anforderungen von morgen anpassen lassen. Die neuen konfigurierbaren Vorschaltgeräte von Philips sind mit integrierten Regelfunktionen ausgestattet und können das Verhalten der Leuchte je nach Bedarf steuern, um den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen deutlich zu reduzieren. Philips MultiOne ist ein einzelnes intuitives System zur Konfiguration sämtlicher Funktionen aller programmierbaren Treiber von Philips. Es war noch nie so einfach wie jetzt, die Beleuchtung perfekt auf die jeweilige Anwendung abzustimmen.

### Produkt Daten

<b>Betrieb und Elektrik</b>		<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Eingangsspannung	5 V	Nettogewicht (Stück)	0,110 kg
<b>Verdrahtung</b>		<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Typ Anschlussklemme Eingang	Mini-USB (Buchse)	Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen
Anschlussklemme sekundär	WAGO 250 (2 Anschlüsse, parallel)	Umgebungstemperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Ausgangs-Leiterquerschnitt (max.)	1,5 mm <sup>2</sup>	<b>Produktdaten</b>	
Ausgangs-Leiterquerschnitt (min.)	0,2 mm <sup>2</sup>	Bestell-Produktname	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
<b>Temperatur</b>		Gesamtbezeichnung des Produkts	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	65 °C	Gesamt-Produktcode	871829120946100
Gehäusetemperatur (Max)	65 °C	Bestellcode	20946100
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C	Material-Nr. (12NC)	913700346703
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291209461
		Zähler – Pakete pro Außenkarton	1

## Abmessungsskizzen

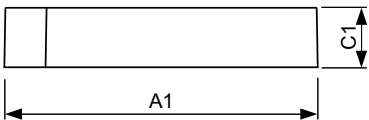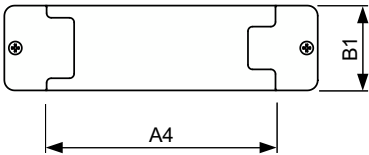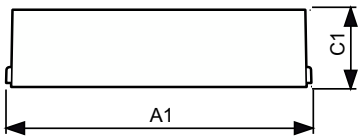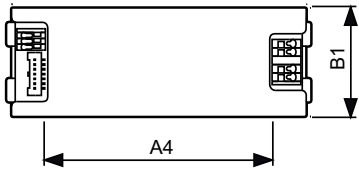

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

