



MultiOne Configurador

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Los fabricantes de hoy pueden ofrecer soluciones de iluminación perfectamente adaptadas que son inteligentes y, por lo tanto, también se pueden adaptar a las necesidades del mañana. Los nuevos reductores configurables de Philips con funciones de control integradas permiten programar el comportamiento de la luminaria para maximizar el ahorro de energía y minimizar el impacto ambiental. El configurador de luces de Philips es el único sistema intuitivo que permite a los usuarios configurar todas las diferentes funciones en cada controlador programable de Philips. Crear la combinación perfecta para la aplicación nunca ha sido tan fácil.

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	5 V

Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Mini USB (hembra)
Terminales de salida de tipo de conector	WAGO 250 (2 conexiones en paralelo)
Sección del conductor de salida (máx.)	1.5 mm ²
Sección del conductor de salida (mín.)	0.2 mm ²

Temperatura	
T° vida útil del estuche (nominal)	65 °C
T° estuche máxima (máx.)	65 °C
T° estuche máxima (nominal)	65 °C





Mecánica y carcasa	
Peso neto (pieza)	0.110 kg

Aprobación y aplicación	
Marcas de aprobación	Marcado CE
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 50 °C

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Nombre del producto completo	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Full EOC	871829120946100
Código del pedido	913700346703
N.º de material (12NC)	913700346703
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291209461
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718291209478

MultiOne Configurador

Plano de dimensiones

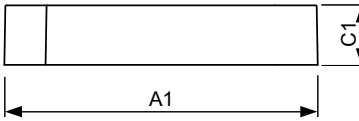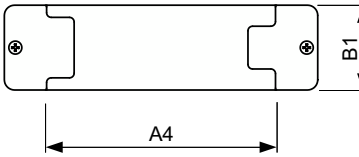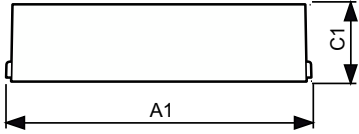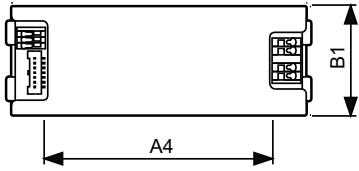

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

