

## LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

913700346703



## Ferramenta intuitiva única para criar a combinação perfeita para a sua aplicação de iluminação

Atualmente, os fabricantes podem oferecer soluções de iluminação personalizadas ideais e inteligentes que, deste modo, podem ser adaptadas às necessidades futuras. As novas unidades de controlo configuráveis da Philips com funções de controlo incorporadas permitem a programação do comportamento da luminária, de modo a maximizar a poupança de energia e a minimizar o impacto ambiental. O sistema de configuração de luz da Philips é um sistema intuitivo e individual que permite aos utilizadores configurarem todas as diferentes funções em cada driver programável da Philips. Nunca foi tão fácil criar a combinação perfeita para a aplicação.

### Funcionamento e características elétricas

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tensão de entrada | 5 V |
|-------------------|-----|

### Cablagem

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Tipo de conector dos terminais de entrada | Mini USB (fêmea) |
|-------------------------------------------|------------------|

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de conector dos terminais de saída    | WAGO 250 (2 ligações em paralelo) |
| Secção transversal de cabo de saída (Máx.) | 1,5 mm <sup>2</sup>               |
| Secção transversal de cabo de saída (Mín.) | 0,2 mm <sup>2</sup>               |

### Temperatura

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Vida útil da caixa T (Nom.) | 65 °C |
| T-máxima na caixa (Máx.)    | 65 °C |
| T-máxima na caixa (Nom)     | 65 °C |


### Características mecânicas e compartimento

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Peso líquido (Peça) | 0,110 kg |
|---------------------|----------|

### Aprovação e aplicação

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Marcas de aprovação               | Marca CE     |
| Intervalo de temperatura ambiente | 0 °C a 50 °C |



### Desenho dimensional

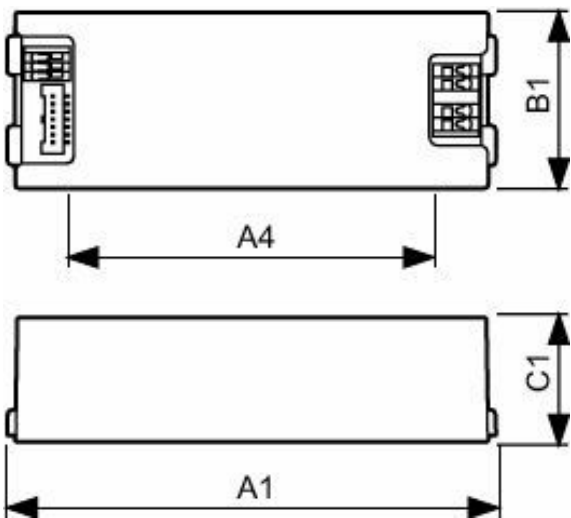

### Dados do produto

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI |
| Nome do produto completo                  | MULTIONE INTERFACE USB2 DALI           |
| Código do produto completo                | 871829120946100                        |
| Código de encomenda                       | 20946100                               |
| N.º material (12NC)                       | 913700346703                           |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                                      |
| EAN/UPC - Produto/caixa                   | 8718291209461                          |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                                      |
| EAN/UPC - Caso                            | 8718291209478                          |

| Product                                | C1    | A1       | A4     | B1    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI | 32 mm | 170,0 mm | 128 mm | 46 mm |

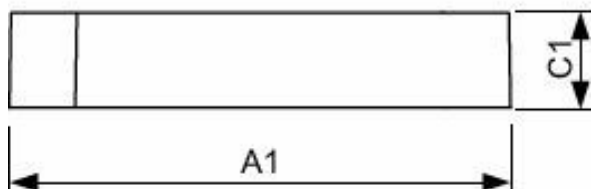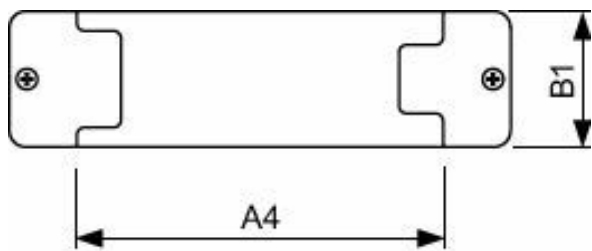

| Product                                | C1    | A1       | A4     | B1    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI | 32 mm | 170,0 mm | 128 mm | 46 mm |