

PHILIPS

Lighting



Configurador MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Atualmente, os fabricantes podem oferecer soluções de iluminação personalizadas ideais e inteligentes que, deste modo, podem ser adaptadas às necessidades futuras. As novas unidades de controlo configuráveis da Philips com funções de controlo incorporadas permitem a programação do comportamento da luminária, de modo a maximizar a poupança de energia e a minimizar o impacto ambiental. O sistema de configuração de luz da Philips é um sistema intuitivo e individual que permite aos utilizadores configurarem todas as diferentes funções em cada driver programável da Philips. Nunca foi tão fácil criar a combinação perfeita para a aplicação.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Características mecânicas e compartimento	
Tensão de entrada	5 V	Peso líquido (Peça)	0,110 kg
Cablagem		Aprovação e aplicação	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Mini USB (fêmea)	Marcas de aprovação	Marca CE
Tipo de conector dos terminais de saída	WAGO 250 (2 ligações em paralelo)	Intervalo de temperatura ambiente	0 °C a 50 °C
Secção transversal de cabo de saída (Máx.)	1,5 mm ²	Dados do produto	
Secção transversal de cabo de saída (Mín.)	0,2 mm ²	Nome de produto da encomenda	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Temperatura		Nome do produto completo	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Vida útil da caixa T (Nom.)	65 °C	Código do produto completo	871829120946100
T-máxima na caixa (Máx.)	65 °C	Código de encomenda	20946100
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C	N.º material (12NC)	913700346703
		Numerador – Quantidade por embalagem	1
		EAN/UPC – Produto/caixa	8718291209461





Configurador MultiOne

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

EAN/UPC - Caso

8718291209478

Desenho dimensional

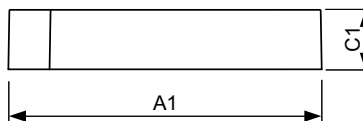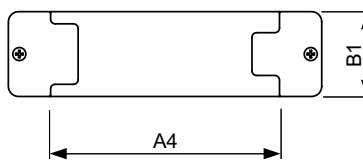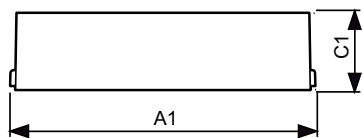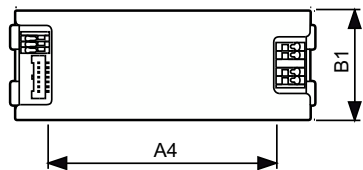

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

