

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

913700346703



Un singur instrument intuitiv pentru a crea asocierea perfectă pentru aplicația dumneavoastră de iluminat

În prezent, producătorii pot oferi soluții de iluminat inteligente, perfect armonizate cu nevoile utilizatorilor și care pot fi adaptate la necesități viitoare. Noile echipamente aparataj configurabile de la Philips, cu funcții de comandă integrate, permit programarea comportamentului aparatului de iluminat pentru maximizarea economiilor de energie și minimizarea impactului asupra mediului. Sistemul de configurare a iluminatului de la Philips este singurul sistem care permite utilizatorilor să configureze toate funcțiile diferite pentru orice balast/driver programabil marca Philips. Crearea asocierii perfecte pentru fiecare aplicație nu a fost nicicând mai ușoară.

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	5 V
---------------------	-----

Cablaj

Tip conector borne de intrare	Mini USB (mamă)
Tip conector borne de ieșire	WAGO 250 (2 conexiuni în paralel)

Secțiune transversală cablu ieșire 1,5 mm²
(max.)

Secțiune transversală cablu ieșire 0,2 mm²
(min.)

Temperatură

Durată de viață T-case (nom.) 65 °C

Maximum T-case (max.) 65 °C

Maximum T-case (nom.) 65 °C

Sistem mecanic și carcasă


Greutate netă (bucată) 0,110 kg

Aprobare și aplicație

Mărci de omologare Marcaj CE

Interval temperatură ambientală De la 0 °C până la 50 °C



Cote

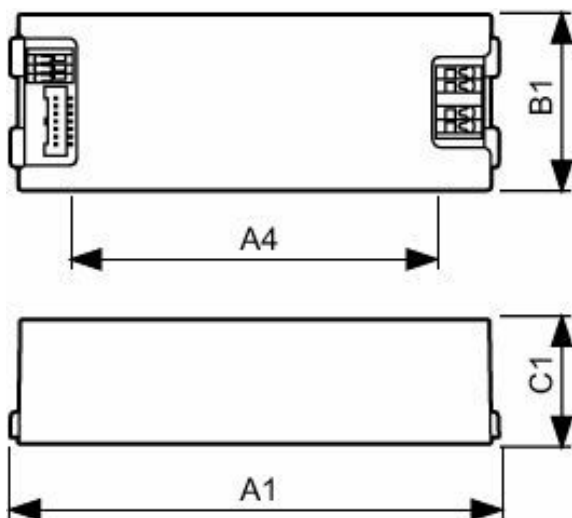

Date despre produs

Nume comandă produs	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Numele complet al produsului	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Full EOC	871829120946100
Cod de comandă	20946100
Număr material (12NC)	913700346703
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291209461
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291209478

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

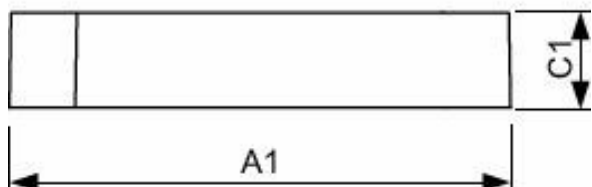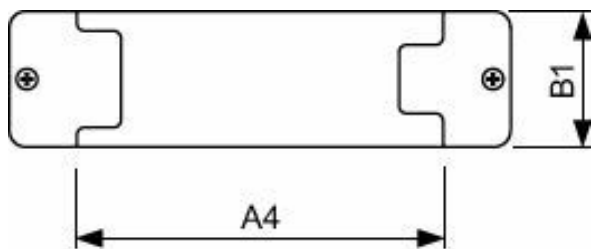

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm