



TUV T8

TUV 36W SLV/6

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36 W
Courant lampe (nom.)	0,44 A
Tension (nom.)	103 V
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	135,000 g
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg

Marquage CE	Oui
UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	16,4 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 36W SLV/6
Nom de produit complet	TUV 36W SLV/6
Code EOC	871150061854210
Code de commande	61854210
Code 12NC	928048604003
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500618542
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500618559


TUV T8

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Données photométriques

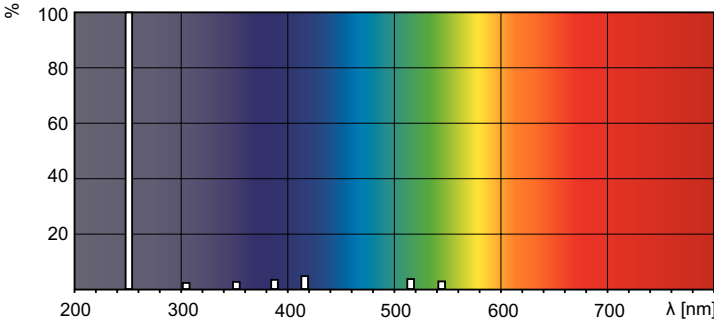

Spectral Power Distribution Colour - TUV 36W SLV/6

