



Lampe :

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Informations générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie utile (nom.)	9'000 h

Données techniques de l'éclairage

Dépréciation à la durée de vie utile	15 %
--------------------------------------	------

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	75 W
Courant lampe (nom.)	0.835 A
Tension (nom.)	110 V

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	135.000 g
-------------------	-----------

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.0 mg
Marquage CE	Oui

UV


Rayonnement UV-C à 100 heures	27.8 W
-------------------------------	--------

Données du produit


Nom du produit de la commande	TUV 75W HO 1SL/6
Nom de produit complet	TUV 75W HO 1SL/6

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

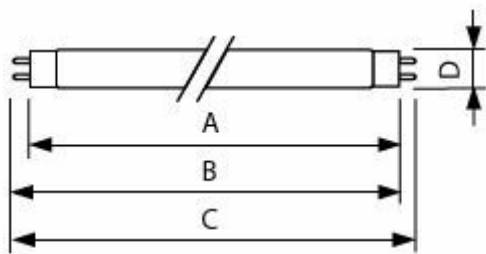

Données photométriques

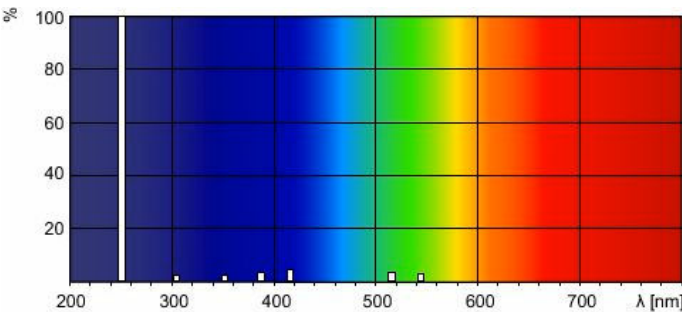

Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

