



Prosta konwersja na LED

Maxos universal to oprawa LED, która daje możliwość dostosowania i jest przeznaczona do celów modernizacji linii świetlnej opartej na użyciu świetlówek — pozwala przejść na linię świetlną LED. Produkt jest dostarczany ze starannie dobranymi akcesoriami, takimi jak zaślepka i okablowanie przelotowe, dzięki czemu konwersję można płynnie zintegrować z istniejącą architekturą. Oferta obejmuje skuteczność do 168 lm/W i utrzymanie strumienia świetlnego na poziomie 50 tys. godzin L90.

Korzyści

- Prosta konwersja ze świetlówek na diody LED
- Specjalna zaślepka oraz akcesoria do okablowania przelotowego, które umożliwiają skompletowanie całej linii

Applications

- Sklepy spożywcze i wielkopowierzchniowe
- Hale/przestrzenie przemysłowe
- Magazyny / centra dystrybucyjne

Cechy

- Uniwersalny panel modernizacyjny 1,5m
- Wysoka sprawność aż do 168 lm/W

- Optyka WB


- Wersje PSU i PSD
- Specjalne sprężyny mechaniczne pasujące do istniejącej architektury

Wersje



Maxos universal panel PSD

Rysunki techniczne

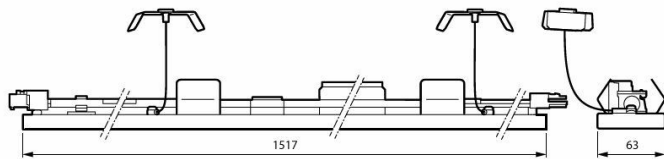

LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Więcej o produkcie




Maxos universal panel
Through wiring



Maxos universal panel
springs



Maxos universal panel phase
selector



Maxos universal panel dip
switch

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Typ optyki	Szeroki rozsył światła

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
Początkowa chromaticzność	(0.34. 0.35) SDCM <3

Dane techniczne produktu

Rodzina produktów	LL515S [MAXOS FUSION Universal Retrofit Pan]
-------------------	--

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Światlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
77300400	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4 200 lm	4000 K	168 lm/W
77301100	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	4 200 lm	3000 K	168 lm/W
77302800	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	8 000 lm	4000 K	160 lm/W
77303500	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	8 000 lm	3000 K	160 lm/W

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
77300400	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W
77301100	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W
77302800	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W
77303500	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W