



CoreLine Highbay Gen6: doskonałe oświetlenie. Bezproblemowa instalacja:

CoreLine Highbay Gen6

Philips CoreLine Highbay Gen6 spełnia obietnicę CoreLine dotyczącą innowacyjnego, łatwego w obsłudze i wysokiej jakości oświetlenia. Dzięki nowej, atrakcyjnej elegancji CoreLine Highbay Gen6 to niezawodna, niezwykle wydajna oprawa oświetleniowa o bardzo długiej trwałości. Zapewnia oświetlenie bez migotania i dużą oszczędność energii, a przy tym wymaga mniej konserwacji niż porównywalne oprawy oświetleniowe. Oprawa CoreLine Highbay Gen6 jest także bardzo łatwa w manipulacji. Oprawę można zamontować na istniejącej sieci elektrycznej. Podłączenia elektryczne są proste, dzięki zewnętrznemu złączu IP65, które nie wymaga otwierania oprawy. Dzięki możliwości wyboru wąskiego i szerokiego kąta wiązki światła możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb. Seria CoreLine Highbay Gen6 obejmuje oprawy oświetleniowe Interact Ready. Dzięki zintegrowanej komunikacji bezprzewodowej oraz zintegrowanym czujnikom ruchu i światła dziennego, CoreLine Highbay Gen6 jest gotowy do użycia z dowolnym systemem oświetlenia Interact.

CoreLine Highbay Gen6

Korzyści

- Oszczędza energię dzięki opcjom UltraEfficient
- Łatwa instalacja w rozbudowanych zastosowaniach – pojedynczy hak do zawieszania i zewnętrzne złącze, dodatkowy uchwyt montażowy zapewniający większą elastyczność.
- Idealny do projektów ogólnego zastosowania, z solidną konstrukcją i wysokim stopniem ochrony przed wodą i pyłem (IP66 i IP65)

Cechy

- Długa trwałość 100 000 godzin przy L70
- Wysoka wydajność: wersje standardowe do 183 lm/W, wersje UltraEfficient do 196 lm/W
- Wybór opcji wiązki wąskiej i szerokiej
- Niski poziom oślnienia bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów
- Atrakcyjny i zrównoważony design z wysokiej jakości, niezwykle wytrzymałą obudową z odlewu aluminiowego.
- Jednopunktowy montaż i wstępnie zamontowane zewnętrzne złącze elektryczne o stopniu ochrony IP65
- Wersje opcjonalne: ściemnianie DALI, zintegrowana łączność bezprzewodowa (InterAct Ready)

Zastosowanie

- Zakłady produkcyjne
- Magazyny

Wersje








Standard product photo, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Rysunki techniczne



Rysunki techniczne

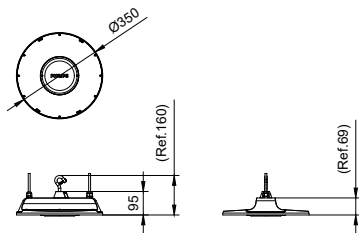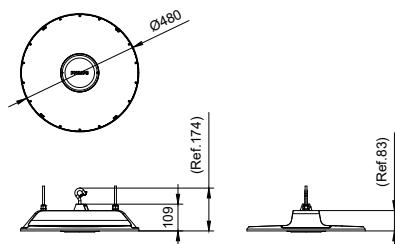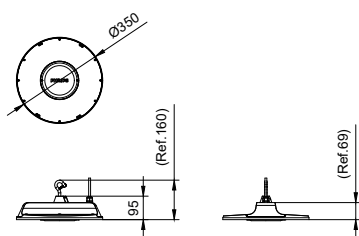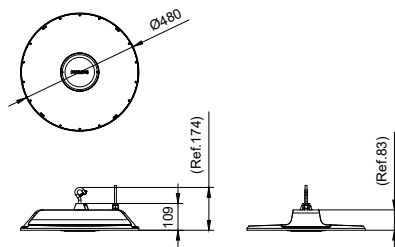

CoreLine Highbay Gen6

Więcej o produkcie




Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY120X/BY121X/BY122X



Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY122P



Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY120P/BY121P/BY122P PSD



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY120X/BY121X/BY122X



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY120P

CoreLine Highbay Gen6

Więcej o produkcie



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121-PSU, SIA



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY122P PSU, BY122X

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
----------------------	-----

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Układy sterowania i ściemnianie

Sterownik wbudowany	-
---------------------	---

Mechanika i korpus

Klasa zagrożenia wybuchem	-
Kolor Korpusu	Szary

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	0,5
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 jednostka
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 jednostka
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	1 jednostka
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 jednostka
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	1 jednostka
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 jednostka
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	1 jednostka
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 jednostka
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 jednostka
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 jednostka
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 jednostka
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 jednostki
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	1 jednostka
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 jednostki
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 jednostka
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 jednostki
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	1 jednostka
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 jednostki
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	1 jednostka
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	1 jednostka
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	1 jednostka
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 jednostka
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	1 jednostka
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 jednostka
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 jednostka
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 jednostka
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 jednostki
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	2 jednostki
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 jednostki
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 jednostki
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 jednostka
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 jednostka
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 jednostka
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 jednostka
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 jednostka
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 jednostka
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 jednostka

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	181 lm/W	10 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	182 lm/W	15 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	182 lm/W	15 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	190 lm/W	20 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	181 lm/W	20 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	190 lm/W	35 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	178 lm/W	35 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	190 lm/W	35 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	178 lm/W	35 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	190 lm/W	40 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	190 lm/W	40 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	181 lm/W	10 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	182 lm/W	15 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	182 lm/W	15 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	181 lm/W	20 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	182 lm/W	25 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	178 lm/W	35 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	178 lm/W	35 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	192 lm/W	25 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	192 lm/W	25 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	193 lm/W	30 000 lm	Kąt rozsyłu światła 55°
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	193 lm/W	30 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

CoreLine Highbay Gen6

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200 do 240 V	51 W
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200 do 240 V	51 W
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	220 do 240 V	55 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200 do 240 V	78 W
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	220 do 240 V	82 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200 do 240 V	78 W
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	220 do 240 V	82 W
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200 do 240 V	105 W
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200 do 240 V	105 W
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220 do 240 V	110 W
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200 do 240 V	184 W
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220 do 240 V	196 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	200 do 240 V	184 W
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220 do 240 V	196 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200 do 240 V	210 W
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220 do 240 V	222 W
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	200 do 240 V	210 W
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220 do 240 V	222 W
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	220 do 240 V	55 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	220 do 240 V	82 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	220 do 240 V	82 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220 do 240 V	110 W
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	220 do 240 V	137 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220 do 240 V	137 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220 do 240 V	153 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220 do 240 V	153 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220 do 240 V	196 W
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	220 do 240 V	196 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220 do 240 V	222 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220 do 240 V	222 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200 do 240 V	130 W
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220 do 240 V	137 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200 do 240 V	130 W
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220 do 240 V	137 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220 do 240 V	153 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220 do 240 V	153 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200 do 240 V	155 W
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	200 do 240 V	155 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Nie	Nie dotyczy
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Nie	Nie dotyczy
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	Tak	20%
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Nie	Nie dotyczy
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	Tak	20%
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Nie	Nie dotyczy
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	Tak	20%
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Nie	Nie dotyczy
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Nie	Nie dotyczy
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Tak	20%
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Nie	Nie dotyczy
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Tak	20%
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	Nie	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Tak	20%
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Nie	Nie dotyczy
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Tak	20%
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	Nie	Nie dotyczy
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Tak	20%
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Tak	20%
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Tak	20%
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Tak	20%
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Tak	20%
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Tak	20%
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Tak	20%
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Tak	20%

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemniania
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Tak	20%
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Tak	20%
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Tak	20%
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Tak	20%
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Tak	20%
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Nie	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemniania
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Tak	20%
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Nie	Nie dotyczy
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Tak	20%
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Tak	20%
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Tak	20%
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Nie	Nie dotyczy
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	Nie	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	IK08	IP66
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	IK08	IP66
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	IK08	IP66
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	IK08	IP66

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	8,25 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	12,3 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	12,3 W
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	16,5 W
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	29,4 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	29,4 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	33,3 W

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	-
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	33,3 W
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	8,25 W
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	12,3 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	12,3 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	16,5 W
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	20,55 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	20,55 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	22,95 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	22,95 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	29,4 W


Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	29,4 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	33,3 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	33,3 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	20,55 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	20,55 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	22,95 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	22,95 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	-

Certyfikaty i zastosowania


Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Od -40°C do +50°C
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Od -40°C do +50°C
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	Od -40°C do +50°C
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Od -40°C do +50°C
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	Od -40°C do +50°C
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Od -40°C do +50°C
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	Od -40°C do +50°C
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Od -40°C do +50°C
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Od -40°C do +50°C
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Od -40°C do +50°C
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Od -40°C do +50°C
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Od -40°C do +50°C
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	Od -40°C do +50°C
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Od -40°C do +50°C
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Od -40°C do +50°C
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Od -40°C do +50°C
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	Od -40°C do +50°C
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Od -40°C do +50°C
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Od -30°C do +50°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Od -30°C do +50°C
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Od -30°C do +50°C
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Od -30°C do +50°C
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Od -30°C do +50°C
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Od -30°C do +50°C
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Od -30°C do +50°C
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Od -30°C do +50°C
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Od -30°C do 45°C
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Od -30°C do 45°C
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Od -30°C do 45°C
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Od -30°C do 45°C
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Od -40°C do +50°C
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Od -40°C do +50°C
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Od -40°C do +50°C
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Od -40°C do +50°C
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Od -40°C do +50°C
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Od -40°C do +50°C
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Od -40°C do +50°C
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	Od -40°C do +50°C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401554345




Polar Normal (separate) - 911401554945




Polar Normal (separate) - 911401553745


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401554045




Polar Normal (separate) - 911401555445




Polar Normal (separate) - 911401557245




Polar Normal (separate) - 911401556845




Polar Normal (separate) - 911401557445




Polar Normal (separate) - 911401555645




Polar Normal (separate) - 911401555245




Polar Normal (separate) - 911401553945




Polar Normal (separate) - 911401555545



Polar Normal (separate) - 911401553645




Polar Normal (separate) - 911401556045




Polar Normal (separate) - 911401555045


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401554845




Polar Normal (separate) - 911401553845




Polar Normal (separate) - 911401556145




Polar Normal (separate) - 911401555845




Polar Normal (separate) - 911401553345




Polar Normal (separate) - 911401555345




Polar Normal (separate) - 911401555945




Polar Normal (separate) - 911401554245




Polar Normal (separate) - 911401556745



Polar Normal (separate) - 911401556245




Polar Normal (separate) - 911401556445




Polar Normal (separate) - 911401557145


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401556645




Polar Normal (separate) - 911401557345




Polar Normal (separate) - 911401554545




Polar Normal (separate) - 911401554145




Polar Normal (separate) - 911401554445




Polar Normal (separate) - 911401555745




Polar Normal (separate) - 911401556545




Polar Normal (separate) - 911401556345



Polar Normal (separate) - 911401557045



Polar Normal (separate) - 911401556945



Polar Normal (separate) - 911401555145

CoreLine Highbay Gen6

