



CoreLine Highbay Gen6: Utmärkt belysning. Enkel installation.

CoreLine Highbay Gen6

Philips CoreLine Highbay Gen6 uppfyller CoreLine-löftet om innovativ, lättanvänd belysning av hög kvalitet. CoreLine Highbay gen6 är en hållbar, elegant och mycket effektiv armatur med mycket lång livslängd. Levererar flimmerfritt ljus och stora energibesparingar och kräver samtidigt mindre underhåll än andra, jämförbara armaturer. CoreLine Highbay Gen6 är också mycket enkel att hantera. Armaturen kan installeras direkt på ditt befintliga elnät. Strömanslutningarna är intuitiva och enkla, med extern IP65-klassad kontakt så du slipper öppna upp armaturen. Med ett urval av smala och breda spridningsvinklar kan du enkelt välja utefter just ditt behov. CoreLine Highbay Gen6-serien omfattar Interact Ready-armaturer. Med integrerad trådlös kommunikation och integrerade rörelse- och dagsljussensorer är CoreLine Highbay Gen6 redo att användas med alla Interact-an slutna belysningssystem.

Fördelar

- Sparar energi med ultraeffektiva tillval
- Enkel installation tack vare en enda upphängningskrok och externt kontaktdon, med extra montagefäste för större flexibilitet
- Idealisk för allmänna belysningsprojekt, med robust design och hög vatten- och dammskyddsklassificering (IP66 och IP65)

CoreLine Highbay Gen6

Funktioner

- Lång livslängd på 100 000 timmar, L70
- Hög effektivitet: Standardversioner upp till 183 lm/W, UltraEfficient-versioner upp till 196 lm/W
- Välj mellan smal- och bredstrålande alternativ
- Minimal bländning utan behov av ytterligare tillbehör
- Stilren och robust design med högkvalitativt, pressgjutet armaturhus i aluminium med hög hållbarhet
- Enpunktsmontage och förmonterad, extern kopplingsdon IP65
- Alternativa varianter: Dimbar DALI, Interact Ready trådlös uppkoppling

Användning





- Tillverkning
- Lagerlokaler

Versions

Standard product photo, CoreLine
highbay gen6, BY122P








Måttskiss

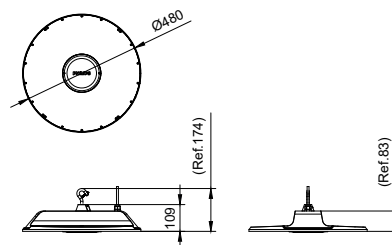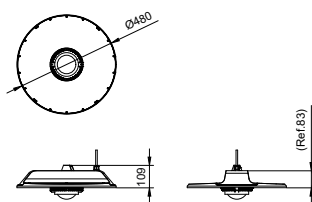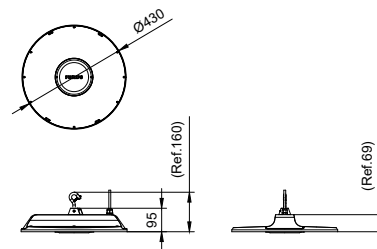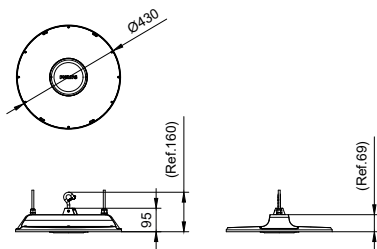

CoreLine Highbay Gen6

Måttskiss

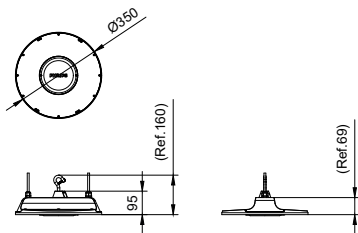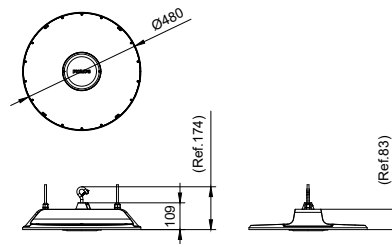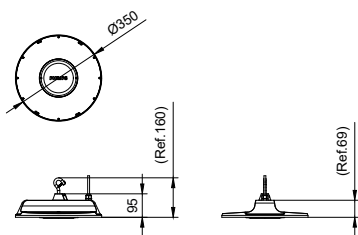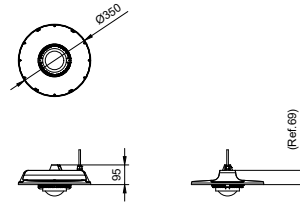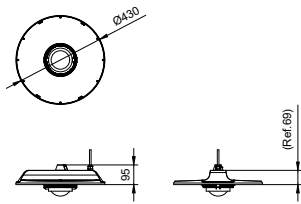

Produktinformation



Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY120X/BY121X/BY122X




Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY122P

CoreLine Highbay Gen6

Produktinformation



Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY120P/BY121P/ BY122P PSD



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY120X/BY121X/ BY122X



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY121P



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121-PSU, SIA



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY122P PSU, BY122X

CoreLine Highbay Gen6

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Mekanik och armaturhus

Riskklass, explosioner	-
Armaturhusets färg	Grå

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	0,4

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 enhet
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 enhet
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 enhet
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 enhet
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 enhet
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	1 enhet
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 enhet
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 enhet
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 enhet
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 enheter
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 enheter
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 enhet
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 enheter
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 enheter
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	1 enhet
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 enhet
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	1 enhet
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 enhet
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 enhet
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 enhet
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 enheter
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	2 enheter
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 enheter
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 enheter
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 enhet
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 enhet
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 enhet
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 enhet
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 enhet
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 enhet
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 enhet
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	1 enhet

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	181 lm/W	20 000 lm	Spridningsvinkel 55°

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	190 lm/W	20 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	181 lm/W	20 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	190 lm/W	35 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	178 lm/W	35 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	178 lm/W	35 000 lm	Spridningsvinkel 90°

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	190 lm/W	40 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	181 lm/W	20 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	181 lm/W	20 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	182 lm/W	25 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	178 lm/W	35 000 lm	Spridningsvinkel 55°

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	178 lm/W	35 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	192 lm/W	25 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	192 lm/W	25 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28 000 lm	Spridningsvinkel 90°
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	193 lm/W	30 000 lm	Spridningsvinkel 55°
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	193 lm/W	30 000 lm	Spridningsvinkel 90°

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200–240 V	51 W
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200–240 V	51 W
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200–240 V	78 W
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200–240 V	78 W
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200–240 V	105 W
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	220–240 V	110 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200–240 V	105 W
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220–240 V	110 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200–240 V	184 W
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220–240 V	196 W
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220–240 V	196 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200–240 V	210 W
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220–240 V	222 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220–240 V	222 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	220–240 V	110 W
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220–240 V	110 W
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	220–240 V	137 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220–240 V	137 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220–240 V	153 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220–240 V	153 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220–240 V	196 W

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	220–240 V	196 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220–240 V	222 W
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220–240 V	222 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200–240 V	130 W
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220–240 V	137 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200–240 V	130 W
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220–240 V	137 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220–240 V	153 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220–240 V	153 W
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200–240 V	155 W
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	200–240 V	155 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Inbyggd		Max. dimringsnivå
		Dimbar	styrning	
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	Ja	-	20%
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Ja	-	20%
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Ja	-	20%
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Ja	-	20%
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Ja	-	20%
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Ja	-	20%
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%

Order Code	Full Product Name	Inbyggd		Max. dimringsnivå
		Dimbar	styrning	
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	20%
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Ja	-	20%
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Ja	-	20%
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Ja	-	20%
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Ja	-	20%
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för	
		mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	IK08	IP66
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för	
		mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	IK08	IP66

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning under nödläge för central likström
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	16,5 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	16,5 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	29,4 W
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	29,4 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	33,3 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	33,3 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	16,5 W
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	16,5 W

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning under nödläge för central likström
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	20,55 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	20,55 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	22,95 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	22,95 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	29,4 W
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	29,4 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	33,3 W
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	33,3 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	20,55 W
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	20,55 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	22,95 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	22,95 W
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	-

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-40 till +50 °C
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-40 till +50 °C


Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-40 till +50 °C
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-40 till +50 °C

CoreLine Highbay Gen6


Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-40 till +50 °C
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	-40 till +50 °C
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-40 till +50 °C
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	-40 till +50 °C
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-40 till +50 °C
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	-40 till +50 °C
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	-40 till +50 °C
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-40 till +50 °C
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	-40 till +50 °C
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	-40 till +50 °C
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	-30 till +50 °C
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	-30 till +50 °C
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	-30 till +50 °C
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	-30 till +50 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	-30 till +50 °C
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	-30 till +50 °C
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	-30 °C till +45 °C
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	-30 °C till +45 °C
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	-30 °C till +45 °C
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	-30 °C till +45 °C
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-40 till +50 °C
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	-40 till +50 °C
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-40 till +50 °C
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	-40 till +50 °C
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	-40 till +50 °C
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	-40 till +50 °C
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-40 till +50 °C
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	-40 till +50 °C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401554645




Polar Normal (separate) - 911401554945




Polar Normal (separate) - 911401555445



Polar Normal (separate) - 911401556845




Polar Normal (separate) - 911401557445




Polar Normal (separate) - 911401555645


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401555245




Polar Normal (separate) - 911401553945




Polar Normal (separate) - 911401555545




Polar Normal (separate) - 911401553645




Polar Normal (separate) - 911401556045




Polar Normal (separate) - 911401555045




Polar Normal (separate) - 911401554845




Polar Normal (separate) - 911401556145




Polar Normal (separate) - 911401555845



Polar Normal (separate) - 911401553345




Polar Normal (separate) - 911401555345




Polar Normal (separate) - 911401555945


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401554245




Polar Normal (separate) - 911401556745




Polar Normal (separate) - 911401556245




Polar Normal (separate) - 911401556445




Polar Normal (separate) - 911401557145




Polar Normal (separate) - 911401554745




Polar Normal (separate) - 911401557345




Polar Normal (separate) - 911401554545




Polar Normal (separate) - 911401555745



Polar Normal (separate) - 911401556545




Polar Normal (separate) - 911401556345




Polar Normal (separate) - 911401557045

CoreLine Highbay Gen6

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401556945



Polar Normal (separate) - 911401555145

