



NatureConnect bietet einzigartige, dynamische Szenen, die den natürlichen Tagesrhythmus nachahmen.

NatureConnect Link ist das Gerät, das vorprogrammierte dynamische Szenen enthält, die das natürliche Tageslicht nachahmen, indem es die täglichen Sonnenmuster simuliert. Er kommuniziert mit DALI/Dynalite-, Interact- und 0-10-V-Systemen. Das „Scene Set“ ist ein Starterset, das den Nature Connect link sowie einen gravierten Schalter und einen Sensor für Kommunikation und Belegungserkennung umfasst.

Vorteile

- Interact-Sensoren helfen, Energie zu sparen, indem sie das Licht dimmen oder ausschalten, wenn keine Anwesenheit festgestellt wird.
- Der kabellose Switch läuft ohne Akku und hat Symbole, die die Szenen darstellen.
- Der Tagesrhythmus erzeugt automatisch das richtige Licht zur richtigen Zeit, es sei denn, der Benutzer wählt eine andere Lichtszene aus.
- Die Energize- und Relax-Lichtszenen können verwendet werden, um die Umgebung an die spezifischen Aktivitäten und Bedürfnisse des Nutzers anzupassen.

Applications

- Büros
- Gesundheitswesen
- Hotel- und Gastgewerbe
- Bildungswesen
- Einzelhandel

Merkmale

- Vorprogrammierte dynamische Szenen (wie Day Rhythm, Energize, Relax und Dimmen)
- Synchronisation aller NatureConnect-Leuchten und DALI DT8-Leuchten
- Kompatibel mit Interact

Versions




LP912P NC2 CONTENT
GENERATOR - LINK

LP911P NC2 IA UID8480
Office-EU A




NCT IMG Scene Set

Abmessungsskizzen

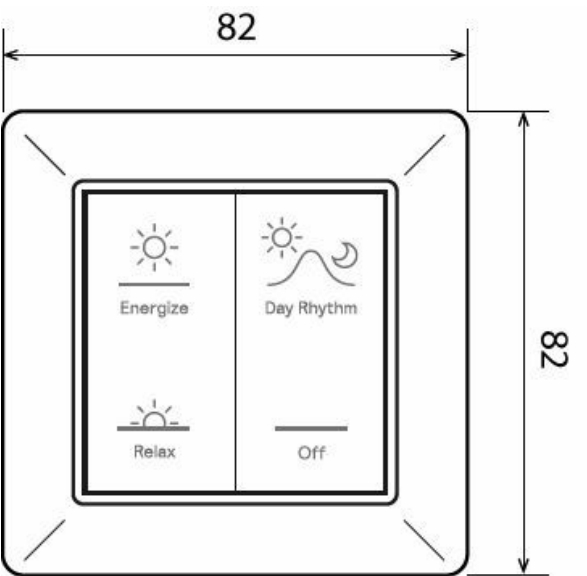

LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A

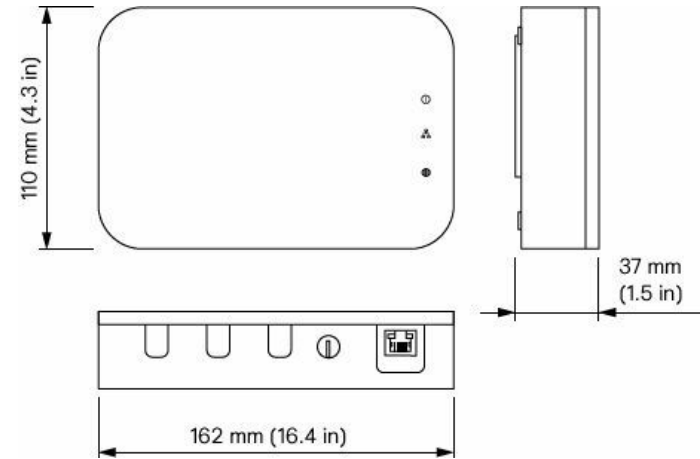

LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	-
Betriebsgerät inklusive	Nein

Lichttechnische Daten

Lichtstrom	0 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	-
Nennlichtausbeute (Nom)	0 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Optik	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	-

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	-
---------	---

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	-
Entflammbarkeitszeichen	-
ENEC-Zeichen	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Systemleistung
8720169103580	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	50 to 60 Hz	15 W
8720169622265	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	- Hz	0 W
8720169108455	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	- Hz	0 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169103580	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	Weiß, RAL 9016
8720169622265	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	-
8720169108455	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
8720169103580	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	0 bis +35 °C
8720169622265	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	0 bis +35 °C
8720169108455	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	20 bis +45 °C