

FWC LED

BWC110



Poczuj się bezpieczniej

Poczuj się bezpiecznie dzięki tej energooszczędnej oprawie bezpieczeństwa montowanej na ścianie. Układ diod LED i pokrywa obudowy zapewniają doskonały rozsył światła, co pozwala uzyskać właściwe natężenie oświetlenia korytarzy, ścian i otoczenia.

Korzyści

- Atrakcyjne wzornictwo i energooszczędność

Applications

- Tereny mieszkalne

Wersje

- Garaże i parkingi
- Oświetlenie miejscowe i techniczne

Cechy

- Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI 80, strumień świetlny od 660 do 1340 lm, dwa rozmiary obudowy


OPPR BWC110i 0007



FWC LED Luminaire



Rysunki techniczne

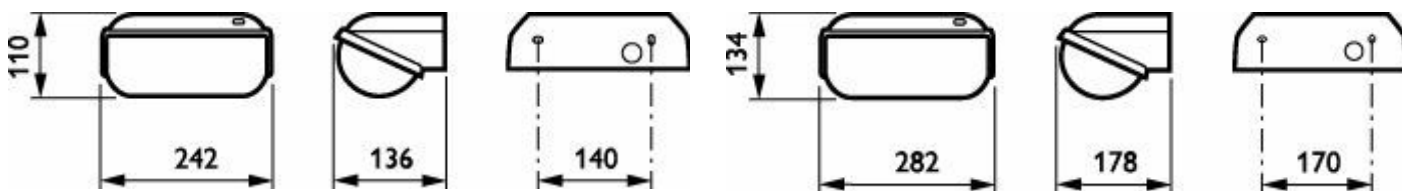

BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH

BWC120 LED18-/830 PSU II BK

Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Sprawność świetlna w górę	0,08
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	180°
Typ optyki zewnętrznej	Symetryczna

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej
---	---

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kod stopnia ochrony	IP54 [Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5] ochrona przed wandalami]
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Typ klosza	Klosz/oprawa mleczna

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności sterownika przy 5000 h 1 %

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1 800 lm
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1 800 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	16 W
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	16 W
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	16 W
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	16 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Czarny
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Czarny
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Czarny
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Czarny
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Biel
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Biel
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Biel

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120