



# La forma asequible de instalar o reemplazar tubos LED T8

## Tubo LED CorePro EM/Mains T8

Los Philips CorePro LEDtubes son la forma rápida y fácil de reemplazar tubos fluorescentes T8 u otros tubos LED con un tiempo de empaque rápido. La gama Core de LEDtubes no solo requiere una baja inversión inicial, sino que la eficiencia energética de los LED también ofrece ahorros instantáneos en los que puedes contar durante una vida útil prolongada y confiable. Además, con el mismo tamaño de lámpara y distribución lumínica que las alternativas fluorescentes, nunca notarás la diferencia. Hay dos formas de instalar estos tubos LED: vuelve a cablear tus luminarias fluorescentes existentes para que los CorePro LEDtubes funcionen directamente en la red eléctrica, o simplemente cambia el arrancador fluorescente por un arrancador LED que se pueda usar con los balastos electromagnéticos.

### Beneficios

- Ahorros de energía optimizados: alrededor de un 50 % más que las alternativas fluorescentes
- Instalación fácil: renovación o recableado
- El mismo aspecto y sensación que las lámparas fluorescentes
- Minimiza los costos de mantenimiento: dura el doble que los tubos fluorescentes y reduce los costos de reemplazo

### Características

- Alternativas de color: 3000 K, 4000 K y 6500 K
- El ajuste perfecto: 600 mm, 1200 mm o 1500 mm
- Vida útil más prolongada: dura el doble que las lámparas fluorescentes
- Amplia gama de aplicaciones
- Permite la implementación de HACCP, con certificación NSF a nivel de producto

# Tubo LED CorePro EM/Mains T8


## Aplicaciones

- Oficinas
- Bancos
- Educación
- Venta de alimentos y grandes tiendas
- Luz comercial

## Advertencias y seguridad


- OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.
- La instalación debe realizarse de acuerdo con los diagramas de instalación proporcionados con la lámpara o disponibles en línea. Un profesional certificado debe realizar la instalación.

## Versions




12W G13

## Plano de dimensiones

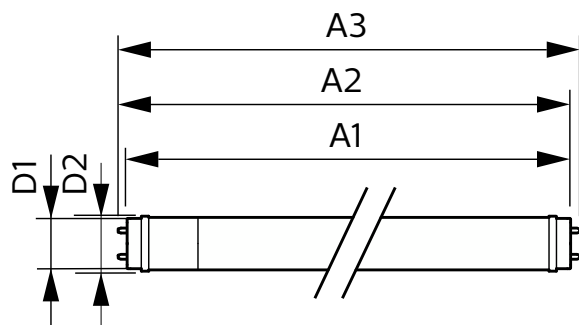

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm

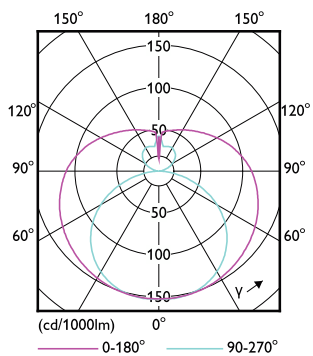

## Tubo LED CorePro EM/Mains T8

