



Autarke, 3-Stunden, Interact-fähige Notausgangsschilder

Neues Portfolio funkbasierter Notausgangsschilder und Überwachungssystem, das Gebäudemanagern ermöglicht, die Notbeleuchtung über ein sicheres cloudbasiertes Dashboard zu steuern, zu überwachen, zu testen und Konformitäts-Berichte zu erstellen.

Vorteile

- Erzielen Sie Konformität durch Abnahmeprüfungen
- Sparen Sie Zeit und Geld bei Installation und Wartung
- Überwachen und verwalten Sie mühelos die allgemeine und/oder Notfallbeleuchtung in einem Dashboard

Applications

- Ausgang und Notausgang
- Büros
- Einzelhandel
- Gastgewerbe

Merkmale

- Funk-Notausgangsleuchten und das Interact Building Manager System regulieren und bieten Einblicke in Notbeleuchtungstests über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard.
- Ermöglicht es Gebäudemanagern, die Notbeleuchtung zu warten, Tests zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
- Die Zusammenfassung der allgemeinen und der Notbeleuchtung in einem Dashboard ermöglicht Kosteneinsparungen sowie eine effiziente Wartung und Überwachung des gesamten Beleuchtungssystems
- Der Akku ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden im Standby-Modus ausgelegt. Für den Akku gilt eine Standardgarantie von 5 Jahren, unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des Herstellers gewartet und betrieben sowie gemäß EN50272 getestet wird

Versions




Emergency ExitSign Wireless,
front view with arrow legend




Emergency ExitSign Wireless
with spots, front view with
arrow legend

Abmessungsskizzen

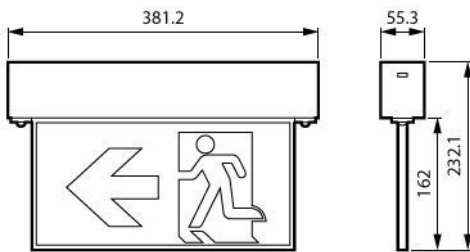

EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH

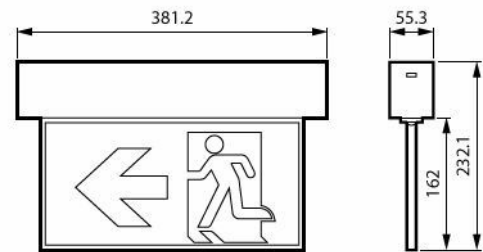

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Produktdetails



Emergency ExitSign Wireless
with spots, spotlight with
rotatable lens 2



Emergency ExitSign
Wireless, mounting holes
and knock-outs



Emergency ExitSign Wireless,
front view with blank legend



Emergency ExitSign Wireless
with spots, spotlight with
rotatable lens 1



Emergency ExitSign Wireless,
test button



Emergency ExitSign Wireless,
set of legends



Emergency ExitSign Wireless,
front view without legends

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Nein

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70
Optik	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP40 [Drahtschutz]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Explosionsgefahrenklasse	-

Notfallbetrieb

Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)	3 Stunde(n)
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Batterietyp der Notbeleuchtung	Lithium
Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +55 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-5%
Anfängliche Farbsättigung	(0.346, 0.356) SDCM<5

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Nennlichtausbeute (Nom)
8719514880504	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm	110 lm/W
8719514880511	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm	90 lm/W

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8719514880504	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	4 W
8719514880511	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	5 W

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom	Stromverbrauch im zentralen DC-Notfallmodus
8719514880504	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm	1,1 W
8719514880511	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm	3,0 W