



Instala de forma más inteligente, termina antes Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Coreline Panel gen6

Philips CoreLine panel Gen6 cumple la promesa CoreLine de innovación, fácil instalación y excelente iluminación. Concebido como un reemplazo directo para luminarias funcionales en aplicaciones de iluminación general, la innovadora función All-in de este panel LED ofrece tres opciones de paquetes de lúmenes y tres opciones de temperaturas de color en una sola luminaria. Esto facilita la selección del producto adecuado, te brinda flexibilidad para responder a las preferencias del cliente en el lugar, y reduce la cantidad de códigos de producto en stock. La instalación del panel LED CoreLine RC132V es rápida y sencilla, mediante el conector rápido o flywire del producto. La gama CoreLine incluye luminarias Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, listas para ser utilizadas con gateways, sensores y software de Interact.

Beneficios

- Productos fiables y de bajo riesgo
- Trabaje más rápido con estos productos fáciles de instalar
- Selección de productos sencilla, sin confusiones
- Siga marcando tendencia al implementar IoT/sistemas de iluminación conectados

Coreline Panel gen6

Características

- L90@50K horas/L80@100K horas con garantía de 5 años
- Conector rápido (verde/blanco, Flywire, WAGO y Schuko)
- Versiones de alto flujo luminoso OC (Office-Compliant) y NOC (Non Office-Compliant)
- CRI 80/CRI 90 para SDCM <3
- IRC 80 4000K 140 lm/W y 3000K > 130 lm/W, IRC 90 >115 lm/W
- Ultraeficiente 4000K >160 lm/W
- All-in: múltiples paquetes lumínicos y temperaturas de color en una misma luminaria

Aplicaciones

- Oficinas
- Cuidado de la salud
- Edificios municipales
- Educación

Versions



CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W60L60 IP65



CoreLine Panel G6 W60xL120 RTP












Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP









Coreline Panel gen6

Plano de dimensiones

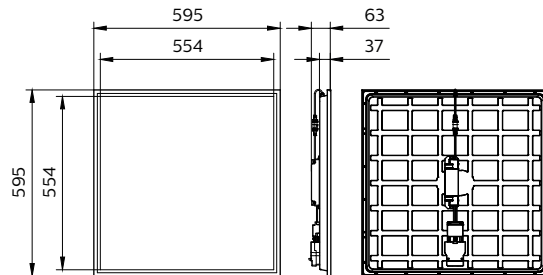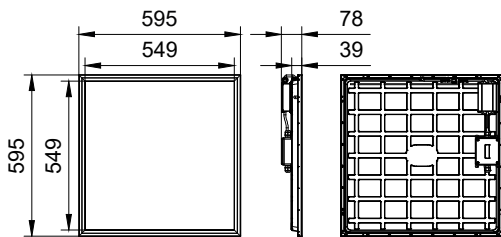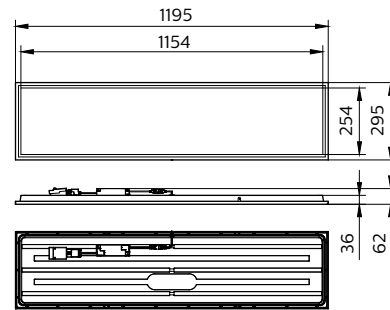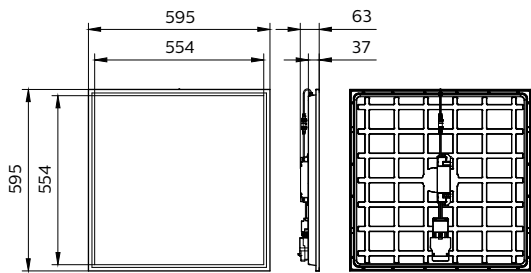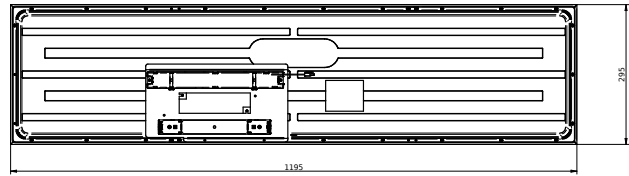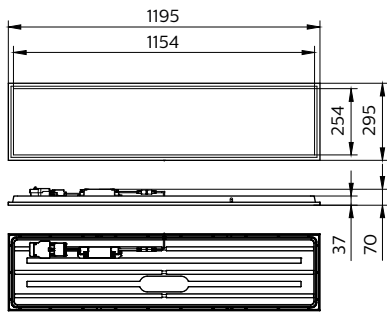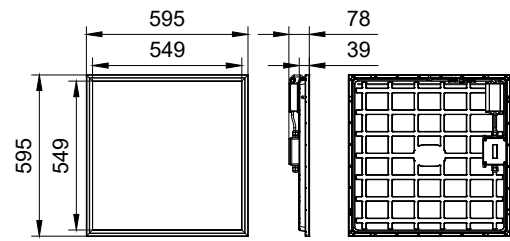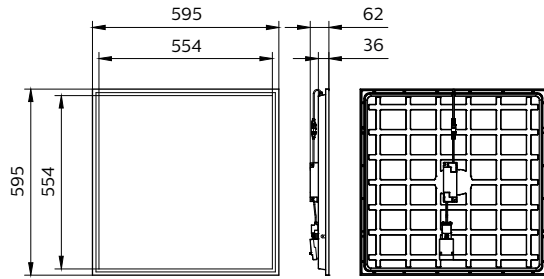


Coreline Panel gen6

Plano de dimensiones

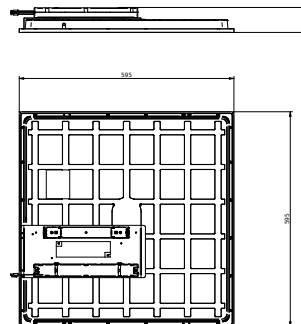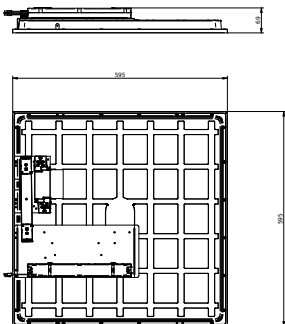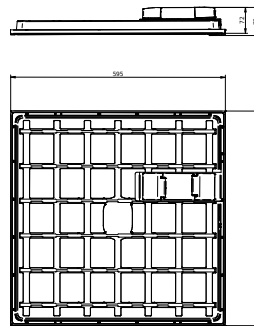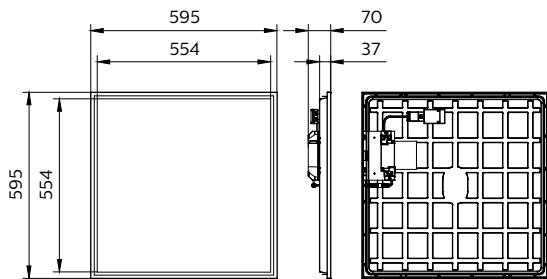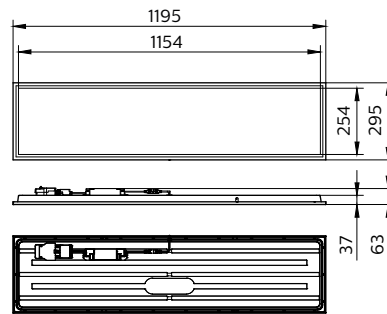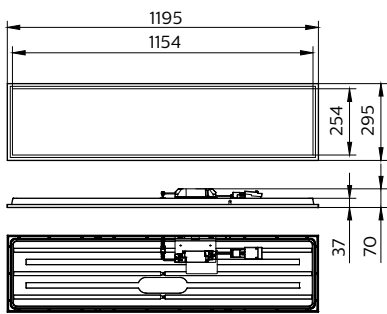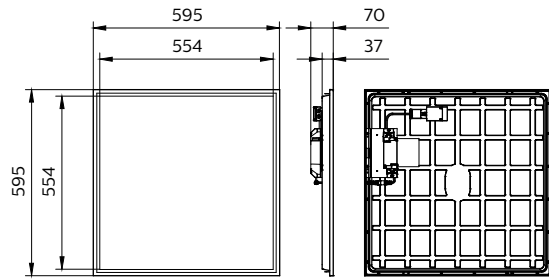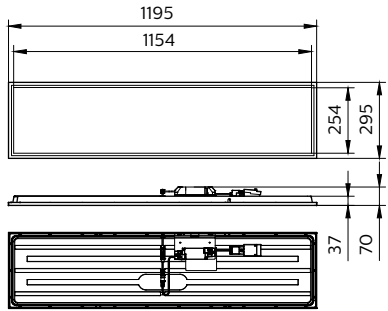


Coreline Panel gen6

Plano de dimensiones

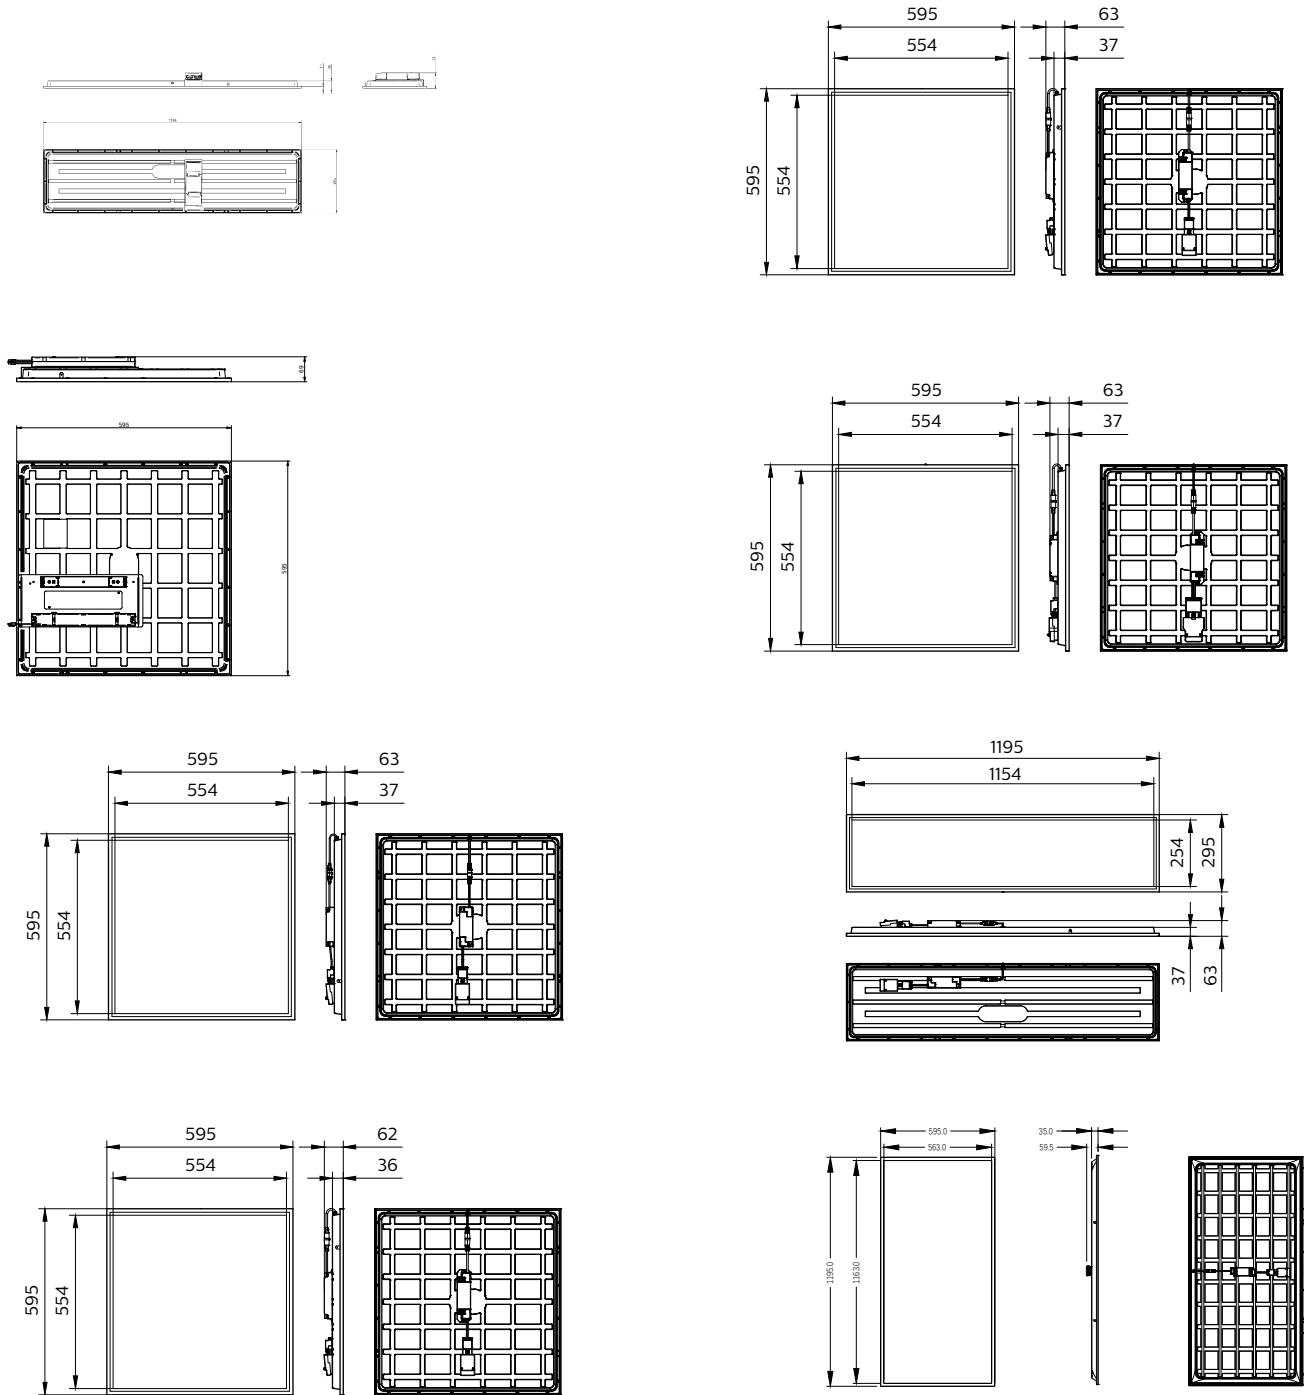


Coreline Panel gen6

Plano de dimensiones

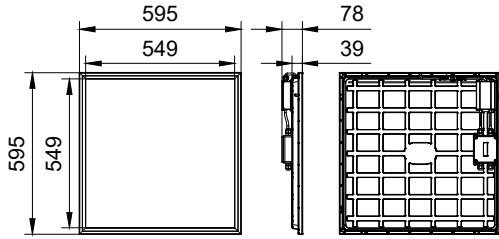

Detalles del producto

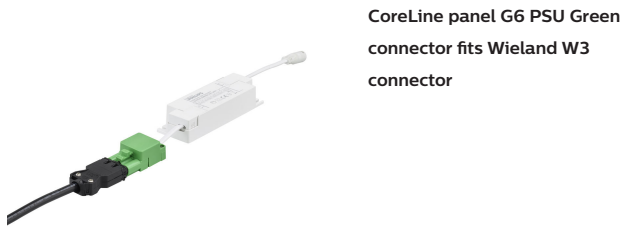

CoreLine panel G6 PSU Green connector fits Wieland W3 connector



CoreLine panel G6 PSU W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120 SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120 back side DPP


Coreline Panel gen6

Detalles del producto

CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP




CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 WIA driver DPP




CoreLine panel G6 NOC Optical
window DPP



CoreLine panel G6 All in driver
open DPP




CoreLine panel G6 All in driver
DPP



Coreline Panel gen6

Detalles del producto

CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD back side




CoreLine panel G6 W60L60 OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP



Información general

Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Mecánicos y de carcasa	
Clase de peligro de explosión	-
Color de la carcasa	Blanco
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	-10% / +10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Service tag
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Sí
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Sí
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Sí
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Sí
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Sí
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Sí
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Sí
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Sí
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Sí
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Sí
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Sí
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Sí
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Sí
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Sí
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Sí
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Sí
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Sí

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Service tag
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Si
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Si
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Si
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Si
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Si
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Si
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Si
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Si
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Si
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Si
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Si
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Si
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Si
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Si
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Si
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Si

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Ángulo		
			del haz de fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	4000 K	>80
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	>80
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Ángulo		
			del haz de fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 °	4000 K	>90
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-	-	4000 K	>80
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Ángulo del haz de fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)
74981899	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
74982599	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74983299	RC132V G6 36S/ UE840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75130999	RC132V G6 36S/ UE840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Ángulo del haz de fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80
74990099	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
73518799	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
73519499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	135 lm/W	4.300 lm	Ángulo del haz de 90°
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4.000 lm	Ángulo del haz de 90°
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	140 lm/W	2.900 lm	Ángulo del haz de 90°
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	140 lm/W	4.000 lm	Ángulo del haz de 90°

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	140 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	140 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	140 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica		Tipo de óptica
		(nominal) (nom.)	Flujo luminoso	
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	140 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	110 lm/W	5.000 lm	Ángulo del haz de 120°
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	105 lm/W	4.800 lm	Ángulo del haz de 90°
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	105 lm/W	4.800 lm	Ángulo del haz de 90°
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	140 lm/W	6.000 lm	Ángulo del haz de 90°
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	130 lm/W	5.000 lm	Ángulo del haz de 90°
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	130 lm/W	3.400 lm	Ángulo del haz de 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	140 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica		Tipo de óptica
		(nominal) (nom.)	Flujo luminoso	
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	140 lm/W	4.300 lm	Ángulo del haz de 90°
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	130 lm/W	3.400 lm	Ángulo del haz de 120°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	130 lm/W	3.400 lm	Ángulo del haz de 90°
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	140 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	140 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	140 lm/W	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	115 lm/W	3.100 lm	Ángulo del haz de 90°
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	135 lm/W	4.300 lm	Ángulo del haz de 90°
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	126 lm/W	4.000 lm	Ángulo del haz de 90°
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	140 lm/W	2.900 lm	Ángulo del haz de 120°
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	140 lm/W	4.000 lm	Ángulo del haz de 90°
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	140 lm/W	2.900 lm	Ángulo del haz de 90°
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	140 lm/W	2.900 lm	Ángulo del haz de 90°

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión		Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
		de entrada	Line Frequency		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	No
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	No
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplicable
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplicable
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	No

Order Code	Full Product Name	Tensión		Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
		de entrada	Line Frequency		
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 a 240 V	50 or 60 Hz	45 W	No aplicable
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 a 240 V	50 or 60 Hz	45 W	No aplicable

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Line Frequency	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 a 240 V	50 or 60 Hz	45 W	No aplicable
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	43 W	No aplicable
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	No
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	No
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	No
74981899	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	No aplicable
74982599	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	No aplicable
74983299	RC132V G6 36S/ UE840 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	No aplicable
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	38 W	No aplicable
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplicable
75130999	RC132V G6 36S/ UE840 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Line Frequency	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplicable
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	38 W	No aplicable
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	No
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	No
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplicable
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplicable
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplicable
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplicable

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel máximo de atenuación
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Sí	Sensor Interact SC200	10%
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Sí	Sensor Interact SC200	10%
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Sí	-	1%
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Sí	-	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel máximo de atenuación
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	No	-	No aplicable
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Sí	-	1%
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	No	-	No aplicable
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	No	-	No aplicable
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Sí	-	1%

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Control		Nivel máximo de atenuación
		Regulable	integrado	
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	No	-	No aplicable
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	No	-	No aplicable
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Si	-	1%
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	No	-	No aplicable
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	No	-	No aplicable
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Si	-	10%
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Si	-	10%
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	No	-	No aplicable
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	No	-	No aplicable
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Si	-	1%
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Si	-	1%
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Si	-	1%
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Si	-	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Si	-	1%

Order Code	Full Product Name	Control		Nivel máximo de atenuación
		Regulable	integrado	
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Si	-	1%
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	No	-	No aplicable
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	No	-	No aplicable
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	No	-	No aplicable
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	No	-	No aplicable
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Si	-	1%
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Si	-	1%
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Si	Sensor Interact SC200	10%
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	Si	Sensor Interact SC200	10%
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	No	-	No aplicable
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Si	-	1%
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	No	-	No aplicable
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Si	-	1%

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
		58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IK02	IP20
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	IK02	IP20/44
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	IK02	IP20/44
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	IK02	IP20/44
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	IK02	IP20/44
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	IK02	IP20/44
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	IK03	IP65

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
		73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	IK03	IP65
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	IK03	IP20 (frontal IP44)
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	IK02	IP20/44
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	IK02	IP20/44
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	IK02	IP20/44
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	IK02	IP20/44
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	IK02	IP20
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	IK02	IP20
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	IK03	IP20/44
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	IK02	IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44

Funcionamiento de emergencia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia	Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC centralizado
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	250 lm	Lithium	2 W
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia	Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC centralizado
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)	380 lm	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-	-

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia	Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC centralizado
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)	380 lm	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	250 lm	Lithium	2 W
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	250 lm	Lithium	2 W
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	250 lm	Lithium	2 W
74981899	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 NOC	iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)	380 lm	-	-
74982599	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
74983299	RC132V G6 36S/ UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia	Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC centralizado
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75130999	RC132V G6 36S/ UE840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)	380 lm	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)	380 lm	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	-	-	-
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	-	-	-	-

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia	Consumo de energía durante el modo de emergencia centralizado
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)	380 lm	-	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia	Consumo de energía durante el modo de emergencia centralizado
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

Funcionamiento de emergencia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 hora(s)
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 hora(s)
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 hora(s)
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 hora(s)
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-

Order Code	Full Product Name	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-

Aprobación y aplicación

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 °C a 35 °C	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 °C a 35 °C	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C a 35 °C	-	Temperatura 850 °C, duración 30 s	1
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C a 35 °C	-	Temperatura 850 °C, duración 30 s	1
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C a 35 °C	-	Temperatura 850 °C, duración 30 s	1
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C a 35 °C	-	Temperatura 850 °C, duración 30 s	1
74981899	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 NOC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
74982599	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
74983299	RC132V G6 36S/ UE840 PSD W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
			normalmente inflamables		
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	0,5
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	0 °C a 35 °C	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	0 °C a 35 °C	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-10 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	Temperatura 650 °C, duración 30 s	1

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Coreline Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Datos de producto


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	RC132V
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	RC132V
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	RC132V
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	RC132V
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	RC132V
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-


Polar Wide Diagrams

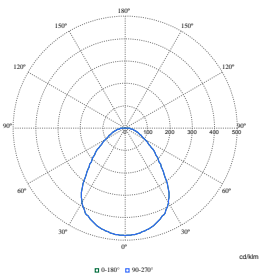

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803

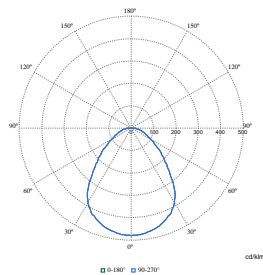


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818

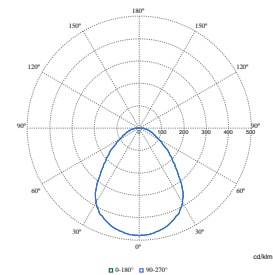


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817

Coreline Panel gen6


Polar Wide Diagrams

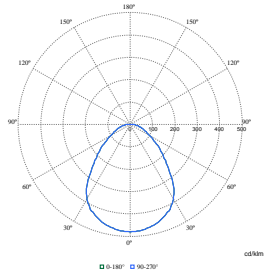


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819

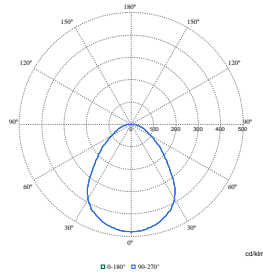


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802

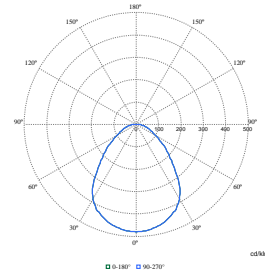


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816

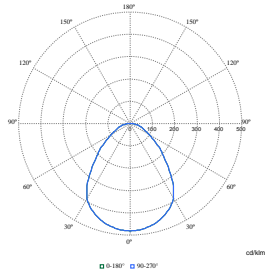


Polar Normal (separate) - 911401891085

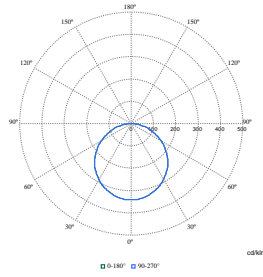


Polar Normal (separate) - 911401890485




Polar Normal (separate) - 911401890785




Polar Normal (separate) - 911401890885

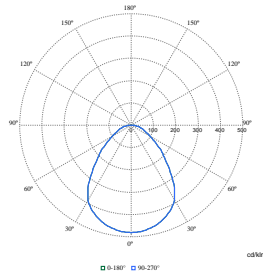


Polar Normal (separate) - 911401891285

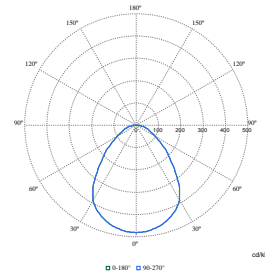


Polar Normal (separate) - 911401890585



Polar Normal (separate) - 911401891185




Polar Normal (separate) - 911401890285




Polar Normal (separate) - 911401802187

Coreline Panel gen6


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401807587




Polar Normal (separate) - 911401807387

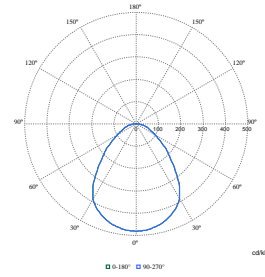


Polar Normal (separate) - 911401807487

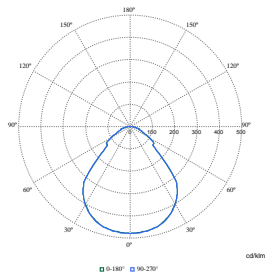


Polar Normal (separate) - 911401891685

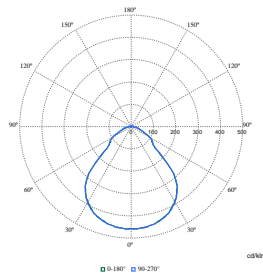


Polar Normal (separate) - 911401891785

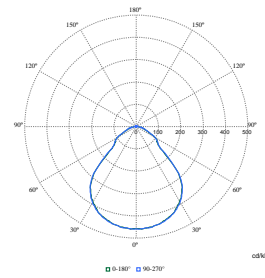


Polar Normal (separate) - 911401891885

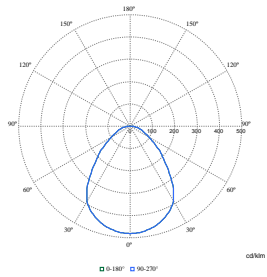

Polar Normal (separate) - 911401888287



Polar Normal (separate) - null - 910505104636



Polar Normal (separate) - null - 910505104637

