



Panel CoreLine: łatwy montaż, doskonałe oświetlenie

Panel CoreLine gen6

Philips CoreLine panel Gen6 to innowacyjne i łatwe w instalacji oświetlenie z serii CoreLine. Został zaprojektowany jako bezpośredni zamiennik funkcjonalnych opraw w zastosowaniach oświetlenia ogólnego, a innowacyjna wielofunkcyjność panelu LED zapewnia trzy różne moce świecenia oraz trzy barwy oświetlenia w jednej oprawie. Ułatwia to wybór właściwego produktu, pozwala elastycznie reagować na preferencje klientów na miejscu i oznacza mniejszą liczbę kodów produktów w magazynie. Instalacja panelu LED CoreLine RC132V jest szybka i łatwa, dzięki szybkozłączcu lub złączce. W tej serii opraw CoreLine dostępne są również oprawy Interact Ready ze zintegrowaną komunikacją bezprzewodową, gotowe do współpracy z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Korzyści

- Produkty niskiego ryzyka, niezawodne
- Pracuj szybciej dzięki tym łatwym w instalacji produktom
- Bez zbędnego zamieszania z łatwym wyborem produktów
- Zachowaj aktualność, dołączając do IoT / zintegrowanych systemów oświetlenia

Cechy

- L90@50 tys. h/ L80@100 tys. h z 5-letnią gwarancją
- Szybkozłączce (zielono-białe, Flywire, WAGO i Schuko)
- Wersje o wysokim strumieniu świetlnym, spełniające i niespełniające norm biurowych
- CRI 80/CRI 90 przy SDCM <3
- CRI 80 4000 K 140 lm/W i 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- Ultrawydatkowne 4000 K >160 lm/W
- Wszystko w jednym: mocny strumień świetlny i temperatur barwowych w jednej oprawie oświetleniowej

Panel CoreLine gen6

Zastosowanie

- Biura
- Obiekty służby zdrowia
- Budynki miejskie
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej

Wersje

CoreLine panel G6 W60L60 IP65



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-IP20



CoreLine Panel G6 W60xL120 RTP




Philips CoreLine panel G6 All in MultiLumen W60L60



CoreLine panel G6 PSU W30L120 SIA Sensor RTP












Philips CoreLine panel G6 All in W62L62



CoreLine Panel G6 Concealed Ceiling version 599x599


Panel CoreLine gen6

Rysunki techniczne

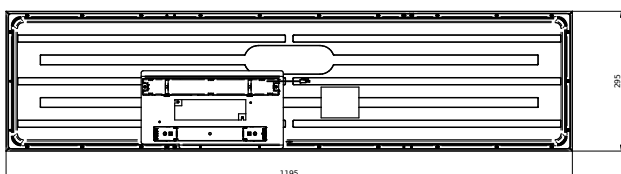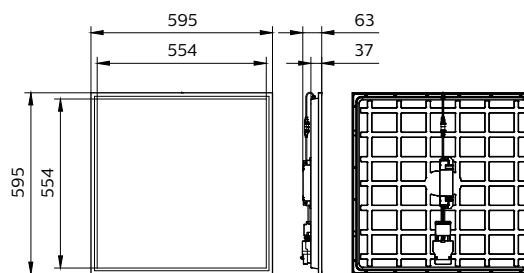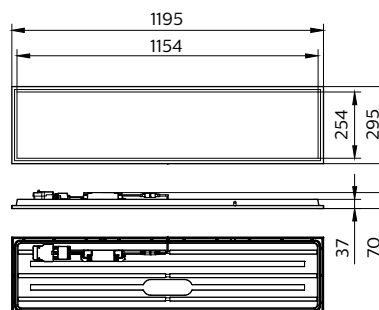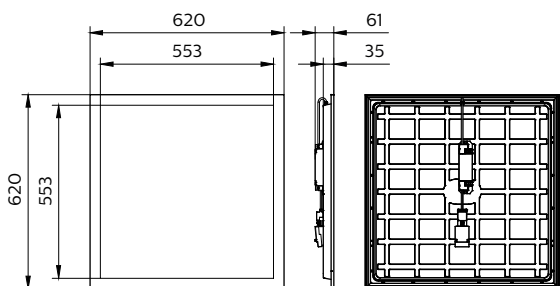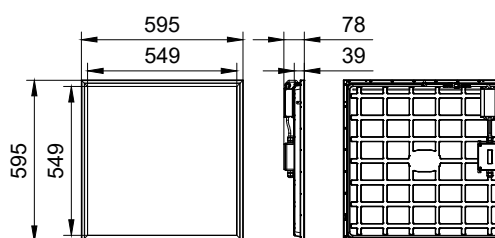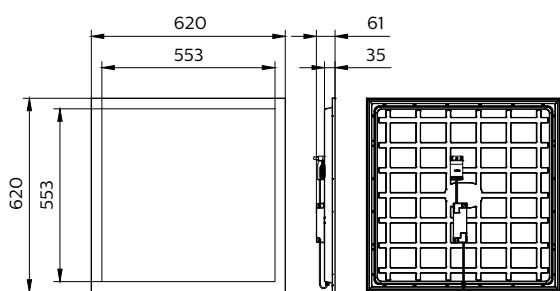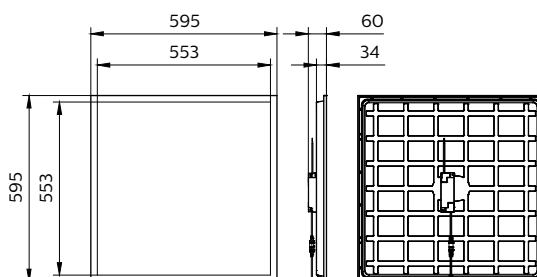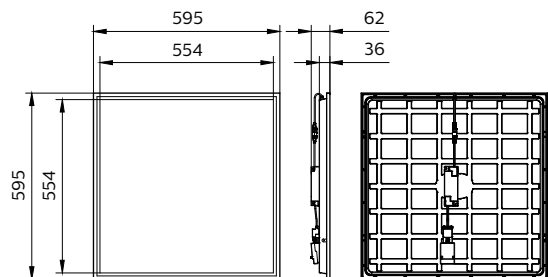


Panel CoreLine gen6

Rysunki techniczne

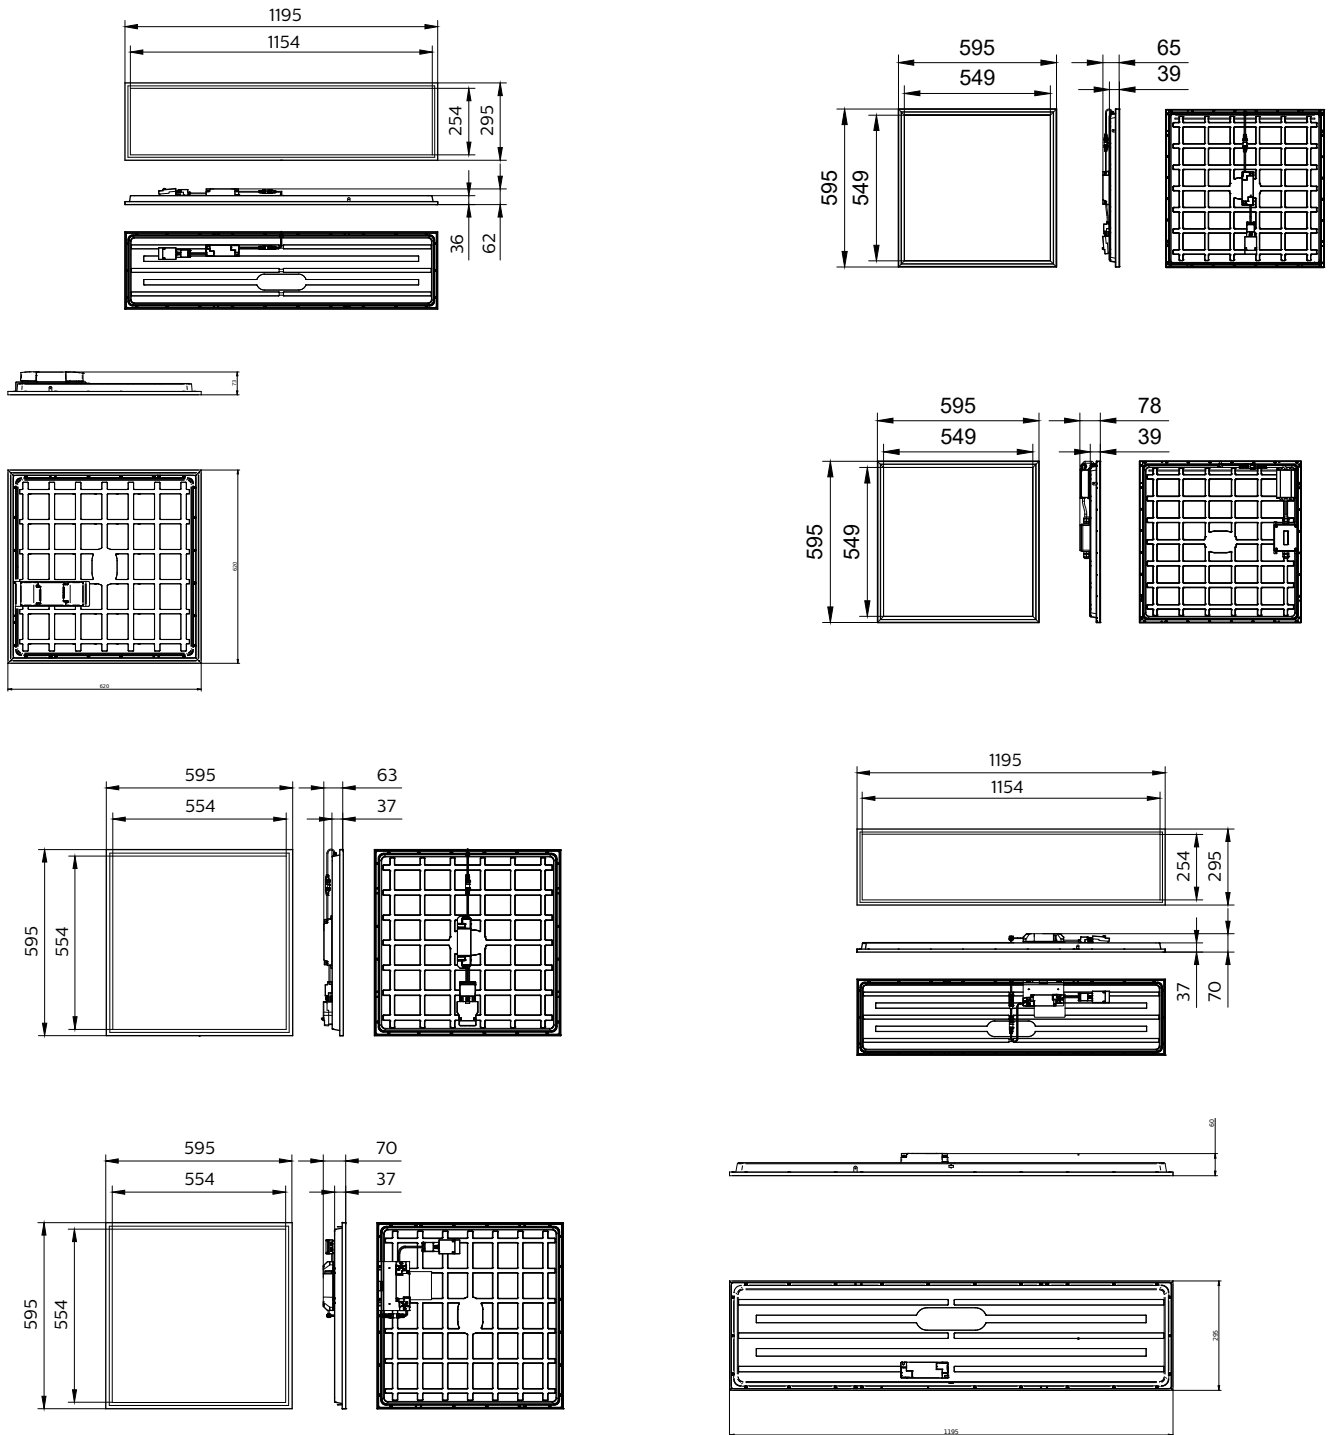











Panel CoreLine gen6

Rysunki techniczne

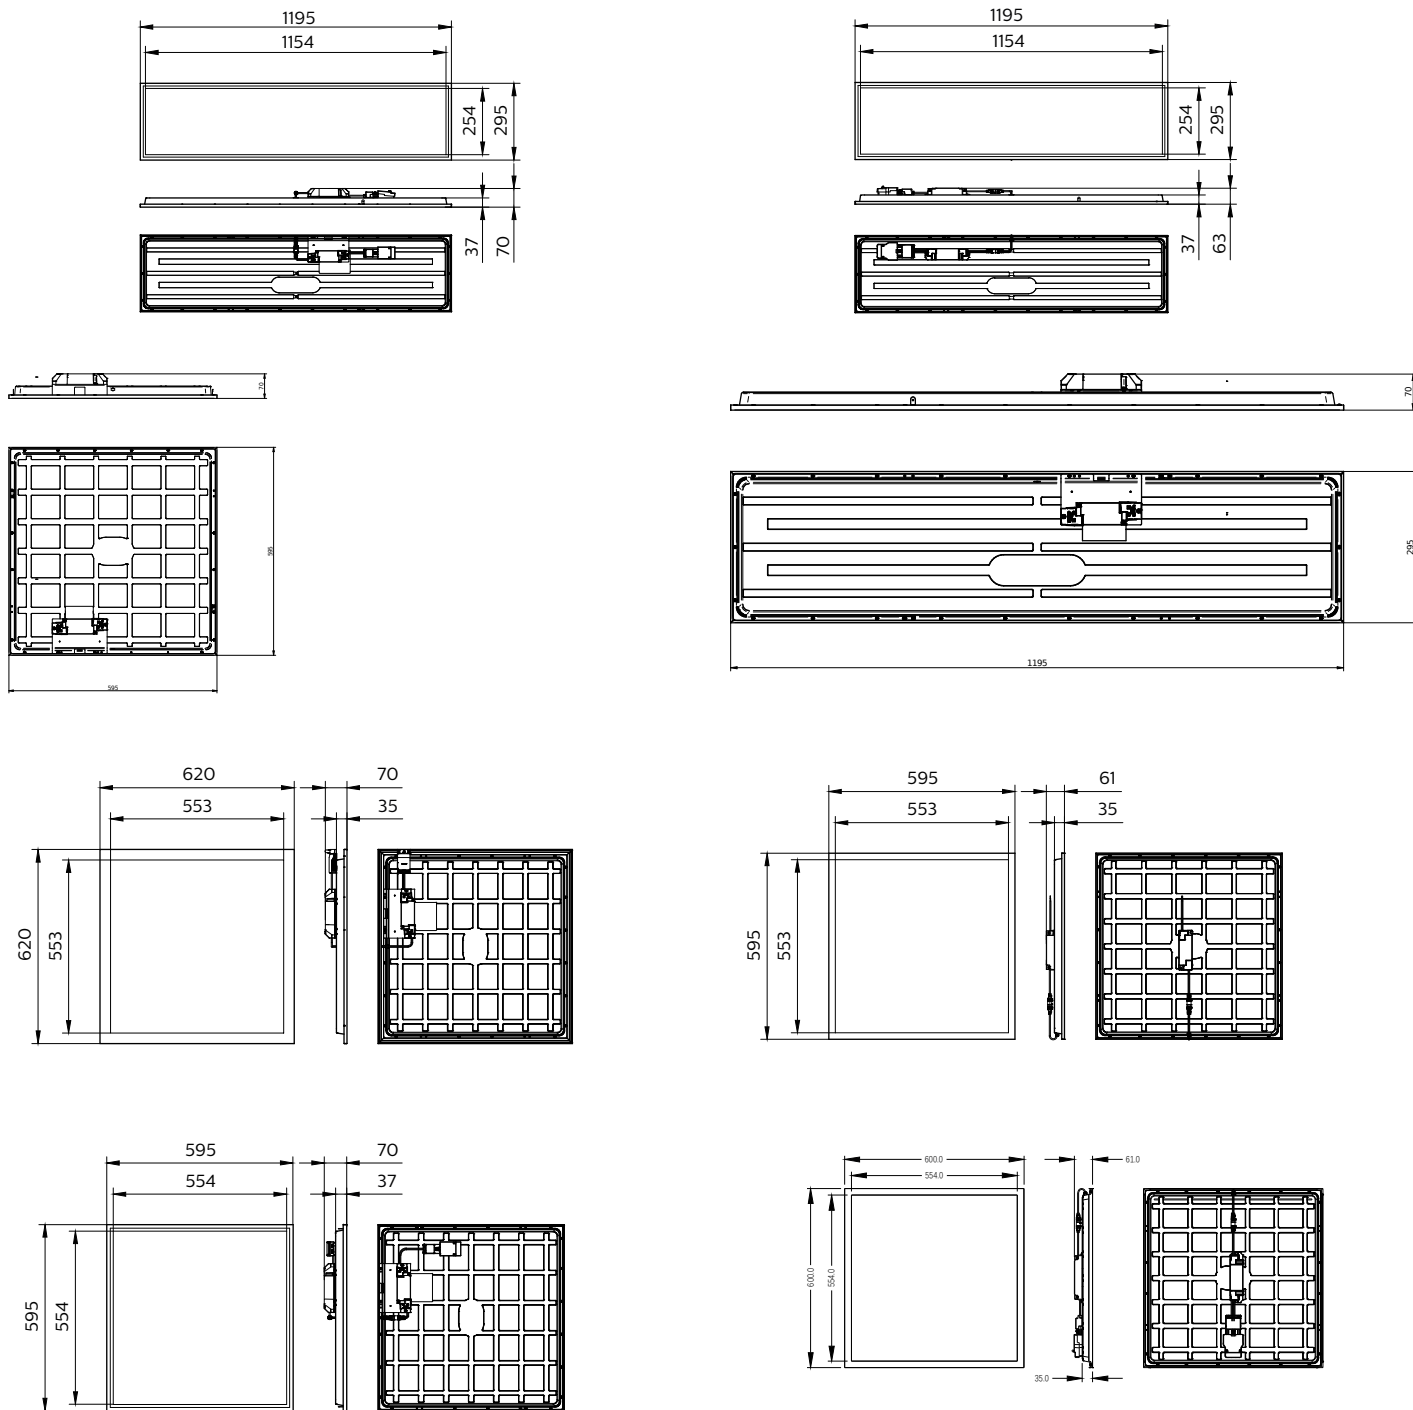









Panel CoreLine gen6

Rysunki techniczne

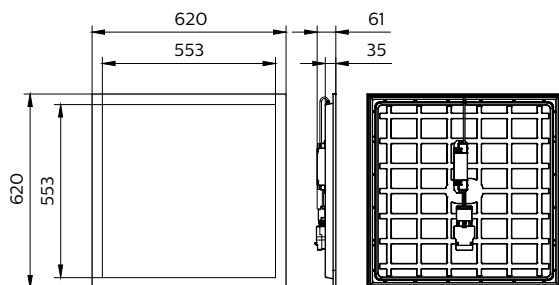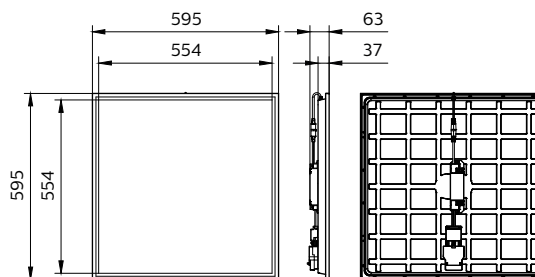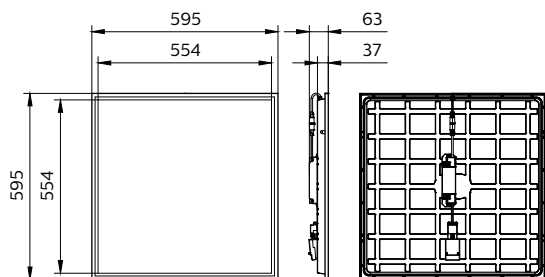

Panel CoreLine gen6

Rysunki techniczne

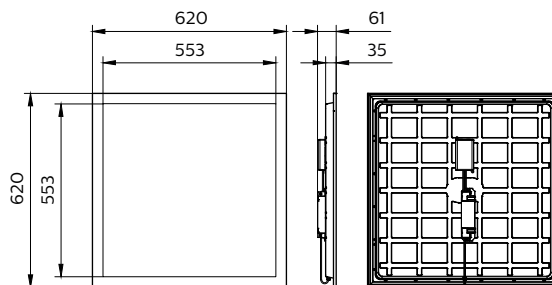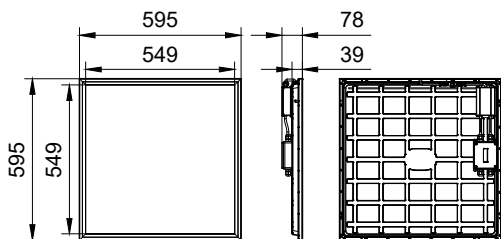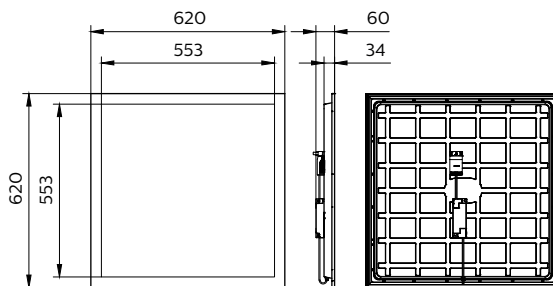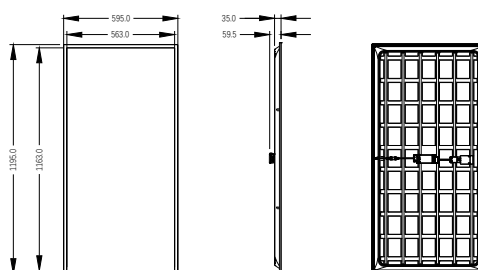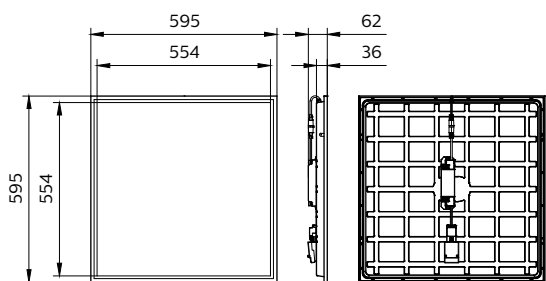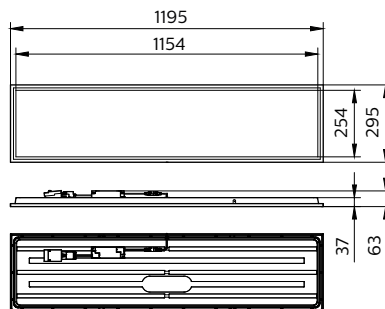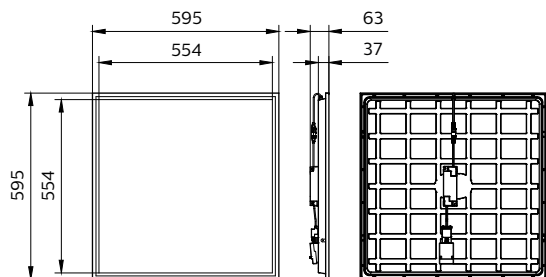

Panel CoreLine gen6

Więcej o produkcie



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3



CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP

Panel CoreLine gen6

Więcej o produkcie




CoreLine panel G6 WIA W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP




CoreLine Panel G6 Concealed
Ceiling version 599x599 detail
frontside



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP




CoreLine panel G6 back side IP65
IP20



CoreLine connector wago WA5

Panel CoreLine gen6

Więcej o produkcie

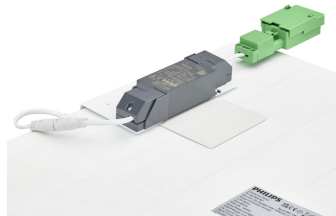

CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP



CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



CoreLine connector Schuko CCE



CoreLine Panel G6 Concealed Ceiling version 599x599 backside closed brackets



CoreLine Panel G6 Concealed Ceiling version 599x599 detail backside



CoreLine Panel G6 Concealed Ceiling version 599x599 backside open brackets

Panel CoreLine gen6

Więcej o produkcie



CoreLine panel G6 IP65 PSD back side




CoreLine panel G6 W60L60 OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back side



CoreLine panel G6 PSU W62L62 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
-------------------	-------------------------

Mechanika i korpus

Klasa zagrożenia wybuchem	-
Kolor Korpusu	Biel

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-10% / +10%
----------------------------------	-------------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Tak
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Tak
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	Tak
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Tak
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Tak
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Tak
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Tak
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Tak
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Tak
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Tak
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Tak
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Tak
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Tak
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Tak
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Tak
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Tak
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Tak
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Tak
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Tak
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Tak
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Tak
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Tak
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Tak
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Tak
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Tak
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Tak
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Tak
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Tak
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Tak
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Tak
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Tak
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Tak
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Tak
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Tak
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Tak
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Tak
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Tak
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Tak
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Tak
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Tak
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Tak
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Tak
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Tak
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Tak
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Tak
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Tak
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Tak
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Tak
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Tak
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Tak
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Tak
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Tak
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Tak
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Tak
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Tak
31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
			90 °	4000 K	>80				90 °	3000 K	>80
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80	58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80	58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Kąt	Skorelowana	Wskaźnik	Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Kąt	Skorelowana	Wskaźnik
			rozsyłu źródła światła	temperatura barwowa (Nom)					temperatura barwowa (Nom)	rozsyłu światła	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 °	4000 K	>80
						74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80	75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
						75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	120 °	4000 K	>80
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	4000 K	>80	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80	75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	>80	75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80	75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80	73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 °	4000 K	>90	73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90	58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 °	4000 K	>80	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-	-	4000 K	>80	73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-	120 °	4000 K	>80
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80	73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80	73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80	83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Kąt	Skorelowana	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Kąt	Skorelowana	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
			rozsyłu źródła światła	temperatura barwowa (Nom)					rozsyłu źródła światła	temperatura barwowa (Nom)	
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80	31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	-	-	4000 K	>80

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(znamionowa) (Nom)		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	135 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	136 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	136 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	135 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	135 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	140 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	140 lm/W	4 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(znamionowa) (Nom)		
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	110 lm/W	5 000 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	105 lm/W	4 800 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	105 lm/W	4 800 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	140 lm/W	6 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	130 lm/W	5 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	130 lm/W	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	140 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	140 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	140 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	130 lm/W	5 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	130 lm/W	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	130 lm/W	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna			Typ optyki
		(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ	
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	134 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°	
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	140 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	115 lm/W	3 100 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	135 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	140 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	140 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	136 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna			Typ optyki
		(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ	
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	136 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	135 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	135 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	135 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	140 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 120°	
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	140 lm/W	4 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	140 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	140 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	
31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	153 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Nadaje się				Order Code	Full Product Name	Nadaje się			
		Napięcie wejściowe	Częstotliwość linii	Zużycie energii	do losowego przełączenia			Napięcie wejściowe	Częstotliwość linii	Zużycie energii	do losowego przełączenia
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Nadaje się			Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Nadaje się	
					Zużycie do losowego przełączania	Order Code	Full Product Name						Zużycie do losowego przełączania	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie		75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie		75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	220 do 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nie dotyczy		
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie		75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nie dotyczy		
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 do 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nie dotyczy		73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 do 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nie dotyczy		58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie		
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 do 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nie dotyczy		75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	43 W	Nie dotyczy		73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie		73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie		74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nie dotyczy		
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie		83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie		
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nie dotyczy		74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nie dotyczy		74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nie dotyczy		58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie		
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nie dotyczy		58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie		
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie		
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie		
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie		
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy		74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Częstotliwość linii	Nadaje się			Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Częstotliwość linii	Nadaje się		
				Zużycie energii	do losowego przełączania	Order					Zużycie energii	do losowego przełączania	
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy		
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy	31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nie dotyczy		

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny	Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny
				poziom przyciemnienia					poziom przyciemnienia
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Tak	Czujnik Interact SC200	10%	58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Tak	-	10%
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Tak	Czujnik Interact SC200	10%	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Tak	-	10%
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	Nie	-	Nie dotyczy	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nie dotyczy
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nie	-	Nie dotyczy	74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nie dotyczy
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Tak	-	10%	74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Tak	-	10%	74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Tak	-	1%	74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nie dotyczy
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Tak	-	1%	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nie	-	Nie dotyczy
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nie	-	Nie dotyczy	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Tak	-	1%
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Tak	-	1%	75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Tak	-	1%
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nie	-	Nie dotyczy	75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Tak	-	1%
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nie	-	Nie dotyczy	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nie dotyczy
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Tak	-	1%	75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nie	-	Nie dotyczy
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nie	-	Nie dotyczy	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nie dotyczy
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nie	-	Nie dotyczy	75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Tak	-	1%
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Tak	-	1%	75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nie dotyczy
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nie	-	Nie dotyczy	75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nie dotyczy
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	Nie	-	Nie dotyczy	73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nie dotyczy
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nie	-	Nie dotyczy	73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nie dotyczy
					73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia	Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Tak	-	10%	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nie	-	Nie dotyczy
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Tak	-	1%	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Tak	-	10%
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Nie	-	Nie dotyczy	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Tak	-	10%
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Nie	-	Nie dotyczy	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Tak	-	10%
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Tak	-	1%	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nie	-	Nie dotyczy
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Tak	-	1%
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Tak	Czujnik Interact SC200	10%	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nie dotyczy
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nie	-	Nie dotyczy	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Tak	-	1%	31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	Tak	-	1%
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nie	-	Nie dotyczy					

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony	Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IK02	IP20	31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	IK03	IP20 (przód: IP44)
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IK02	IP20	58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	IK02	IP20/44	58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	IK02	IP20/44	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	IK02	IP20/44	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	IK02	IP20/44	74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	IK02	IP20/44	74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	IK02	IP20/44	74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44	74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20/40
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	IK02	IP20/44	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	IK02	IP20/40
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	IK02	IP20/44
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	IK02	IP20/44	75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	IK02	IP20/44
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	IK02	IP20/44	75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	IK02	IP20/44
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	IK03	IP65	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20/40
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	IK03	IP65	75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	IK03	IP20/40
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	IK03	IP65	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20/40
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	IK03	IP20/65	75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	IK02	IP20/44
				75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
				75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44
				73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
				73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	IK03	IP20/40
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	IK02	IP20/40
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	IK03	IP20/40
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	IK02	IP20/40
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	IK02	IP20/40
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	IK02	IP20
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	IK02	IP20/40
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	IK02	IP20/40
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	IK02	IP20/44
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	IK02	IP20/44
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	IK02	IP20/44
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	IK02	IP20/44
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	IK03	IP20/44
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	IK02	IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	IK02	IP20/44
31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	IK02	IP20 (przód IP40)

Praca w trybie awaryjnym (1/2)

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światlny awaryjnego	Typ aku wykorz na potr	Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światlny awaryjnego	Typ akumulato wykorzystywa na potrzeby
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne					oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Nie	-	-	-	73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nie	Zgodność z oświetleniem awaryjnym	380 lm	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Nie	-	-	-				(zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)		
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Nie	-	-	-						
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nie	-	-	-						
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Nie	-	-	-						
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Nie	-	-	-	73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nie	-	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	Nie	-	-	-	73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Nie	-	-	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Nie	-	-	-	73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nie	-	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	250 lm	Lithium	73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nie	-	-	-
						73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Nie	-	-	-
						73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nie	-	-	-
						31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	Nie	Zgodność z oświetleniem awaryjnym	380 lm	-
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Nie	-	-	-				(zapewniona		

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światlny awaryjnego	Typ akumulatora	Strumień światlny awaryjnego	Typ akumulatora	Centralne		Strumień światlny awaryjnego	Typ akumulatora
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne					oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
			poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)	250 lm	Lithium	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Nie	-	-	-
						75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Nie	-	-	-
						75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Nie	-	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	250 lm	Lithium	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	-	-
						75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nie	Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)	380 lm	-
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	250 lm	Lithium	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	-	-
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	250 lm	Lithium	75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Nie	-	-	-
						75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie	Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)	380 lm	-
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nie	Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)	380 lm	-	75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nie	-	-	-
						73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nie	Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)	380 lm	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nie	-	-	-						
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-						
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-						
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	-	-	73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nie	-	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nie	-	-	-	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień	Typ aku	Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień	Typ akumulato
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	światlny awaryjnego	wykorz na potr awaryj			oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	światlny awaryjnego	wykorzystywa awaryjnego
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne	540 lm	-	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nie	-	-	-
			awaryjne zasilane prądem stałym			58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nie	-	-	-
						58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Nie	-	-	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Nie	-	-	-	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Nie	-	-	-
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Nie	Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)	380 lm	-	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Nie	-	-	-
						74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nie	Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)	380 lm	-
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Nie	-	-	-						
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Nie	-	-	-	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Nie	-	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nie	-	-	-
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Nie	-	-	-	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nie	-	-	-	31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	-	-	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Nie	-	-	-						

Praca w trybie awaryjnym (2/2)

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-	-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	-

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	2 W	3 h
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	2 W	3 h
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	2 W	3 h
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	2 W	3 h
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-

Order Code	Full Product Name	Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-	-
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-	-
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	-
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-
31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	-	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 850°C, czas 30 s

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 850°C, czas 30 s
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym	Temperatura 650°C, czas 30 s

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
			poziomie palności	
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
			powierzchniach o normalnym poziomie palności	
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonego drutem
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonego drutem
			o normalnym poziomie palności	
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	RC132V
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	RC132V
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	RC132V
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	RC132V
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	RC132V
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	RC132V
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	RC132V
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	RC132V
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	RC132V
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	RC132V
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	RC132V
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	RC132V
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	RC132V
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	RC132V
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-
31148199	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	-

Panel CoreLine gen6


Polar Wide Diagrams

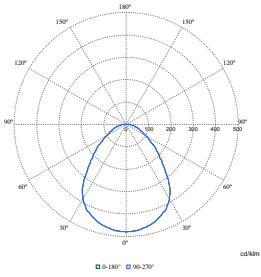


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102804

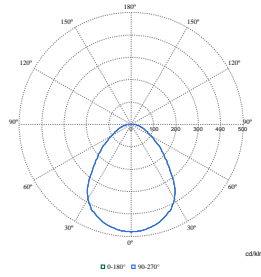


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803

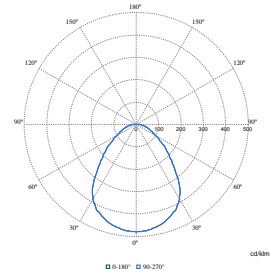


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818

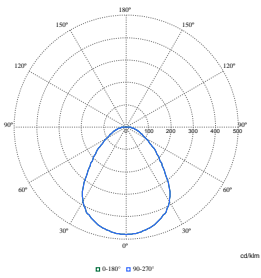


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817

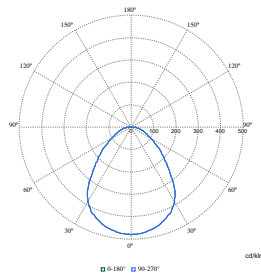


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102829

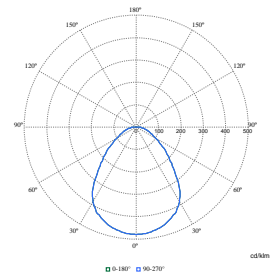


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102830



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102825




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102822


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102826




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102828




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102823




Polar Normal (separate) - 911401891085



Polar Normal (separate) - 911401890385




Polar Normal (separate) - 911401890685




Polar Normal (separate) - 911401890485

Panel CoreLine gen6


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401800387

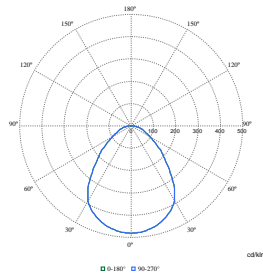


Polar Normal (separate) - 911401800887

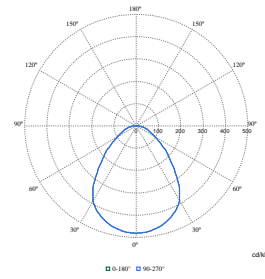


Polar Normal (separate) - 911401800187

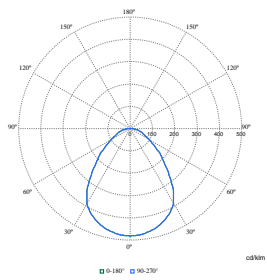


Polar Normal (separate) - 911401802287

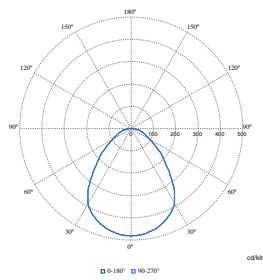


Polar Normal (separate) - 911401800287

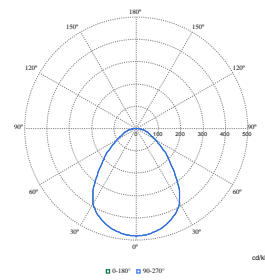


Polar Normal (separate) - 911401802487

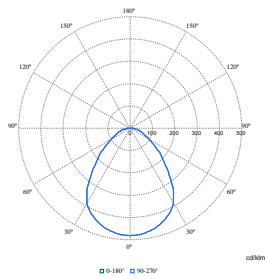


Polar Normal (separate) - 911401801487




Polar Normal (separate) - 911401801187




Polar Normal (separate) - 911401800087



Polar Normal (separate) - 911401801387




Polar Normal (separate) - 911401801787




Polar Normal (separate) - 911401807687

Panel CoreLine gen6


Polar Wide Diagrams

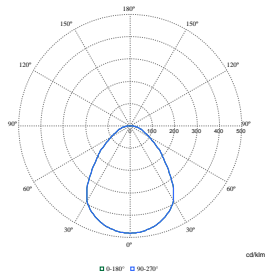


Polar Normal (separate) - 911401807287

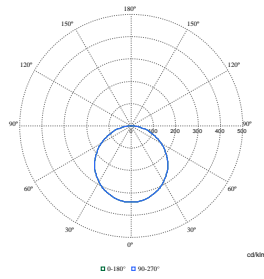


Polar Normal (separate) - 911401807587

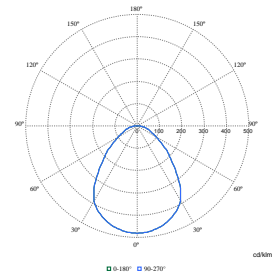


Polar Normal (separate) - 911401807387

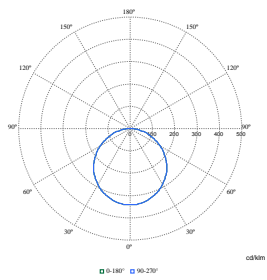


Polar Normal (separate) - 911401807087

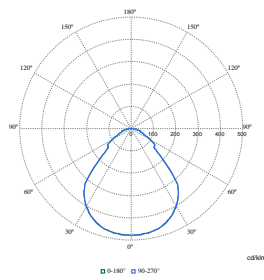


Polar Normal (separate) - 911401807187

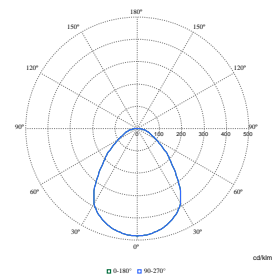


Polar Normal (separate) - 911401807487




Polar Normal (separate) - 911401806987




Polar Normal (separate) - 911401891685




Polar Normal (separate) - 911401891785



Polar Normal (separate) - 911401891585





Polar Normal (separate) - 911401891885



Polar Normal (separate) - 911401888487

Panel CoreLine gen6

Polar Wide Diagrams

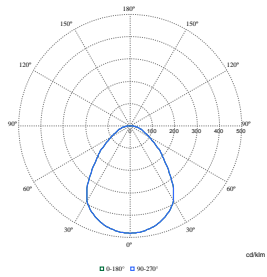

Polar Normal (separate) - 911401888287

Polar Normal (separate) - null - 910505104636

