



Philips TL-X Antideflagrante

La lámpara TL-X (diámetro de tubo de 38 mm) cuenta con una tira de arranque interna para un funcionamiento sin arrancador electromagnético o un funcionamiento sin precaldeo de alta frecuencia. En combinación con el portalámparas especial, se eliminan todos los efectos posibles de parpadeo durante el arranque. Esta lámpara se utiliza en luminarias ignífugas y de mayor seguridad para aplicaciones en interiores y exteriores, como la industria petroquímica, en instalaciones marítimas, minas y cualquier ubicación en la que se puedan encontrar trazas de explosivos.

Beneficios

- En combinación con un portalámparas especial se eliminan todos los posibles efectos de chispas
- Mayor duración que las lámparas TL estándar

Applications

- Utilizadas en luminarias ignífugas y de seguridad para aplicaciones interiores y exteriores
- Industria petroquímica, petrolífera, minera y cualquier lugar donde puedan encontrarse haber gases explosivos

Características


- Se proporciona con una tira de arranque interna para una operación de arranque sin EM o una operación sin precaldeo HF
- El casquillo de la lámpara Fa6 especial tiene una patilla larga y gruesa que requiere un portalámparas especial
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



LPPR TL-X

Plano de dimensiones

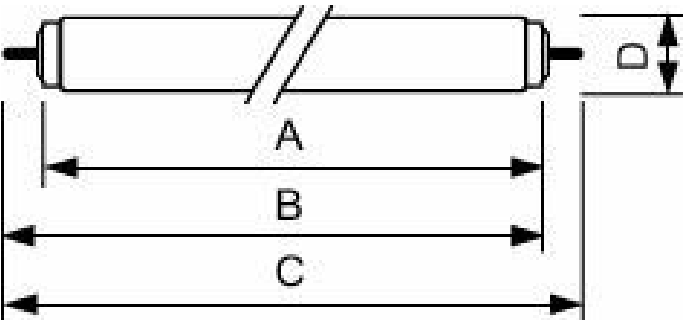

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Información general

Base del casquilloFA6

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso940 lm

Designación de colorBlanco frío (CW)

Coordenada X de cromacidad (Nom)0,38

Coordenada Y de cromacidad (Nom)0,38

Temperatura de color correlacionada (nom.)4000 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)47 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC)60

Operativos y eléctricos

Consumo de energía20,0 W

Corriente de lámpara (nom.)0,380 A

Voltaje (nom.)58 V

Controles y regulación

RegulableSí

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombillaT12

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh