

210*290mm 双面印刷

轨道射灯 安装说明书

GB
7000



220V-
240V~

50Hz
60Hz

+45°C
-20°C


IP20



产品名称	功率	光通量	色温	显色指数	光束角度	灯体颜色	
ST033T LED8	10W	800lm	3000K	>80	24° ±4°	白色	0.19
		850lm	4000K		36° ±4°	黑色	
		800lm	3000K			白色	
ST033T LED17	20W	850lm	4000K		24° ±4°	黑色	0.25
		1600lm	3000K		36° ±4°	白色	
		1700lm	4000K			黑色	
ST033T LED25	30W	1600lm	3000K		24° ±4°	白色	0.35
		1700lm	4000K		36° ±4°	黑色	
		2400lm	3000K			白色	
		2500lm	4000K			黑色	
		2400lm	3000K			白色	
		2500lm	4000K			黑色	

产品寿命是指在一批相同的灯具中有50%的灯具的光通量达到初始光通量70%时所用的点灯时间(L70B50)。产品的寿命估计是基于室内环境温度25摄氏度，空气流通良好并在额定电压下工作。


灯具尺寸

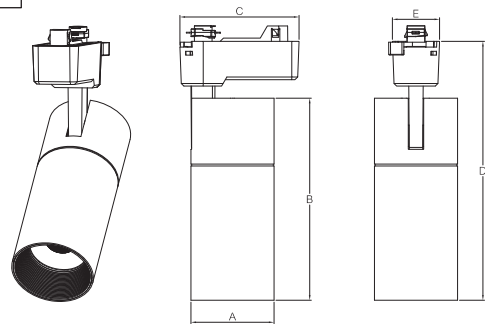

Unit: mm / 单位: 毫米

尺寸	ST033T LED8 10W	ST033T LED17 20W	ST033T LED25 30W
A	Φ49	Φ65	Φ76
B	138	158	178
C	93	93	93
D	195	215	235
E	37	37	37

灯具可旋转角度




请在未通电时调节灯具照射角度。


调节角度时请小心操作, 当灯头调节到止位时, 切勿同方向继续旋转。

推荐安装方式


① 轨道吸顶安装



② 轨道嵌入式安装



RCS033



1M轨道最大承重: <12kg
2M轨道最大承重: <24kg
220~240V~, ≤11A, 2. 4~2. 6kw

推荐使用飞利浦RCS033轨道, 经验证, 灯具与RCS033导轨相兼容。飞利浦RCS033轨道需另行采购。



建议导轨安装于天花板上, 禁止安装于侧墙以及地面。


Signify Luminares (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 6, No. 1805, Huyi Highway, Malu Town, Jiading District, SH, PRC
Postalcode: 201801

昕诺飞灯具(上海)有限公司
地址: 中国上海市嘉定区马陆镇沪宜公路1805号6幢二层
邮编: 201801


PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.


灯具安装

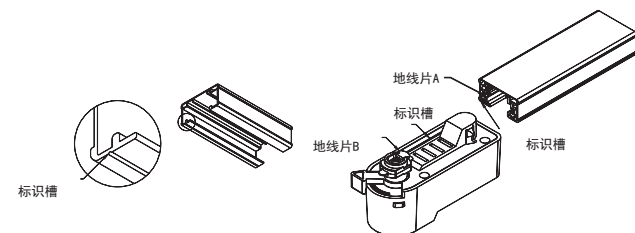

安装时请先将轨道接头上的标识槽对应到轨道条上的标识槽, 请勿反装。

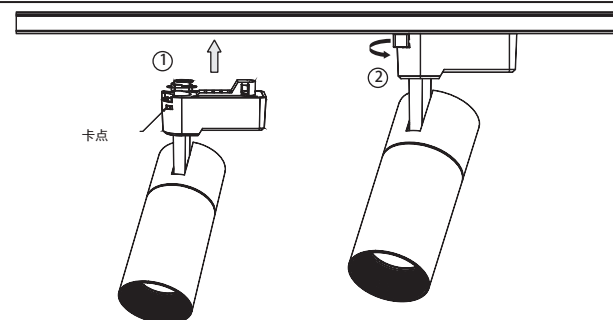


将轨道接头装入轨道内, 旋转轨道头卡扣过卡点, 确保导体充分接触。

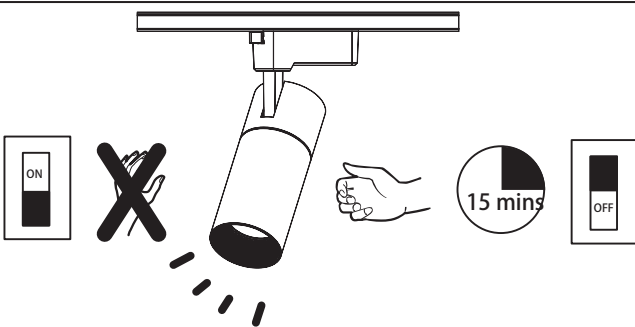

灯具点亮时请不要用手直接接触灯头进行调节。

关闭电源并静置15分钟后, 可以用手直接接触灯头进行调节。

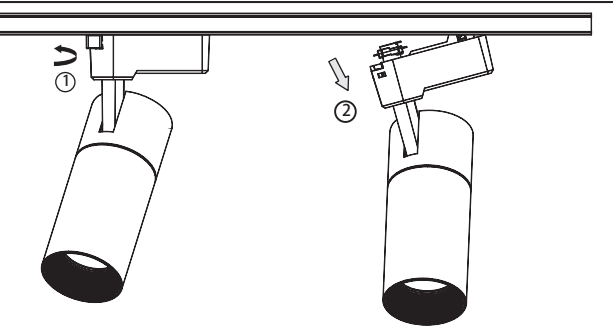

将轨道头卡扣旋转至卡点的另一端, 依据图示倾斜灯具, 直至拔出轨道。

产品名称	功率 (W)	工作电流 (A) (@220V)	浪涌电流 (A)	浪涌电流持续时间 T (@50% of Ipeak) (μs)	漏电流 (mA)	16A B型微型断路器最多可接灯具数 (pcs)	16A C型微型断路器最多可接灯具数 (pcs)
ST033T LED8	10	0.088	15	90	0.7	115	115
ST033T LED17	20	0.163	15	90	0.7	55	55
ST033T LED25	30	0.138	18	270	0.7	70	70

电路的漏电流* (接触电流或保护导体电流) 很大程度取决于导线, 如导线的规格长度。在现场用时, 电源线到灯具的接法, 灯具电源线的排布也有影响。

* 在有些场合也称作对地漏电流。

- 灯具应由有资格的电工安装, 接线应符合IEC-60364-7-714 标准或国家标准。
- 操作前请务必切断电源。
- 灯具使用前, 必须先接地。整个使用过程中, 也必须确保灯具始终接地。
- 若灯具破损, 请勿继续使用。
- 此灯具零部件不可替换; 电子元器件达寿终时, 应替换整套灯具。
- 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质, 例如硫化物, 卤化物, 邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。
- 灯具安装在人手可触及范围之外。



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。