GARDCO par signify

Montage mural

Applique murale DEL

101L

Projet :

Emplacement :

No de catalogue :

Type de luminaire :

Lampes : Qté :

Notes :

Les appliques murales DEL 101 de Gardco offre un concept profilé qui procure une large polyvalence dans l'éclairement mural extérieur à rendement élevé. Une performance à défilement total, des configurations d'éclairement utile et des puissances efficaces s'allient dans un concept compact et à l'allure architecturale plaisante. Les appliques murales 101L sont disponibles en types de distributions 2, 3 et 4 et procurent un flux lumineux jusqu'à 12 000 lumens. Les options de contrôles écoénergétiques augmentent les économies d'énergie et offrent une conformité à la norme Title 24. L'option de batterie d'urgence est disponible pour les sorties d'urgence.

Guide pour commander

exemple : 101L-32L-700-NW-G2-3-120-BL-IMRI2-BZ

Préfixe	Qté de DEL	Courant du pilote	Couleur DEL – génération	Distribution	Urgence	Tension
101L Applique murale 101L DEL	**16L** 16 DEL (1 module)	**200** 200mA **400** 400mA **530** 530mA **700** 700mA **1000** 1000mA **1200** 1200mA	**CW-G2** Blanc froid 5000K, IRC 70, génération 2 **NW-G2** Blanc neutre 4000K, IRC 70, génération 2 **WW-G2** Blanc chaud 3000K, IRC 70, génération 2 **WY-G2** Jaune chaud 2700K, IRC 80, génération 2[2] **BW-G2** Blanc équilibré 3500K IRC 80, génération 2[2] **AM-G2** Ambre directe (590nm) génération 2[2]	**2** Type 2 **3** Type 3 **4** Type 4	**EBPC** Batterie d'urgence pour températures froides[1,3,12] Ne rien inscrire si aucune option d'urgence	**UNV** 120-277V **HVU** 347-480V **120** 120V **208** 208V **240** 240V **277** 277V **347** 347V **480** 480V
	32L 32 DEL (2 modules)	**530** 530mA **700** 700mA **1000** 1000mA				

Options

Conrôles de gradation	Lentille à captation de mouvement	Captation par cellule photoélectrique	Électrique	Fini
DD Pilote de gradation 0-10 V (contrôles non inclus)[4] **DCC** Contrôle de circuit double[4,5,6,9] **FAWS** Sélecteur de puissance réglable sur le site [4,5] **BL** Fonctionnalité à deux niveaux avec capteur de mouvement [4,7,11] **DynaDimmer : gradation à profil automatique**[4,7,13] **CS50** Grad. de sécurité à 50 %, 7 heures **CM50** Grad. médiane à 50 %, 8 heures **CS30** Grad. de sécurité à 30 %, 7 heures **CM30** Grad. médiane à 30 %, 8 heures	**IMRI2** Intégré avec lentille no 2[10] **IMRI3** Intégré avec lentille no 3[10]	**PCB** Cellule photoélectrique à bouton[7,8] **TLRD5** Réceptacle à verrouillage par rotation à 5 fentes[14] **TLRD7** Réceptacle à verrouillage par rotation à 7 fentes[14] **TLRPC** Réceptacle à verrouillage par rotation avec cellule photoélectrique[8,15]	**Fusible** **F1** Simple (120, 277, 347V c.a.)[8] **F2** Double (208, 240, 480V c.a.)[8] **F3** Entraînement double canadien (208, 240, 480V c.a.)[8] **Protection contre la surtension (10kA de série)** **SP2** 20kA améliorée	**Texturé** **BK** Noir **WH** Blanc **BZ** Bronze **DGY** Gris foncé **MGY** Gris moyen **Spécifié par le client** **RAL** Couleur en option. Spécifier la couleur en option ou le RAL (ex. : OC-LGP ou OC-RAL7024) **CC** (Pour la soumission à l'usine un échantillon de couleur doit être fourni)

1. Seulement 16L jusqu'à 700mA est disponible avec l'option de batterie d'urgence pour températures froides (EBPC).
2. Des délais de livraison prolongés s'appliquent. Contacter l'usine pour connaître tous les détails.
3. Disponible seulement en 120 ou 277V.
4. Non offert avec d'autres options de contrôle de gradation.
5. Capteur de mouvement non offert.
6. Cellule photoélectrique non offerte.
7. Cellule photoélectrique non offerte.
8. La tension à l'entrée doit être spécifiée.
9. Offert avec deux modules (32L) à 530mA.
10. Non offert avec les options de contrôle de gradation DD, DCC et FAWS.
11. Une lentille à capteur de mouvement doit être spécifiée. Limite de température ambiante de 30°C si combiné avec 32L-1 mA (107W).
12. Non offert avec DCC et FAWS.
13. Non offert avec DCC.
14. La gradation ne sera pas connectée au réceptacle NEMA si commandée avec d'autres options de contrôle.
15. Non offert en 480V. La cellule photoélectrique est commandée séparément avec le TLRD5/7.

101L Applique murale DEL

Accessoires du luminaire[1] (commandés séparément)

Accessoires de montage	
Montage mural	
WS	Boîte murale pour conduit en saillie

1. Contacter Signify pour confirmer si certains accessoires spécifiques sont conformes à BAA.

Dimensions





Réponse au mouvement







Poids du luminaire	
Applique murale DEL 101L	**Poids**
Luminaire	13,5 lb
Luminaire - EBPC (batterie d'urgence EM)	17,0 lb

Distributions optiques

Basée sur la configuration 101L-32L-530-NW-G2 (52W) installée à 15 pieds.

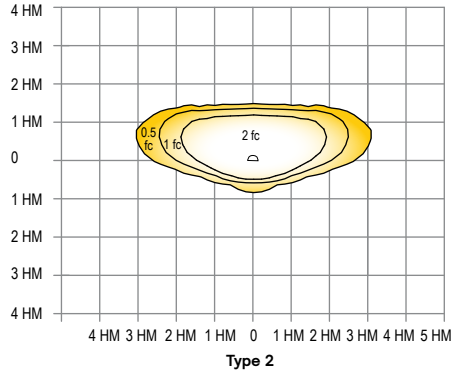

Type 2

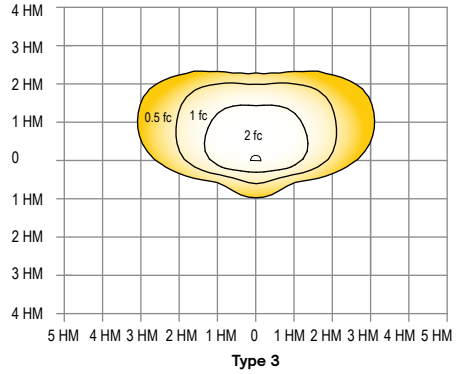

Type 3

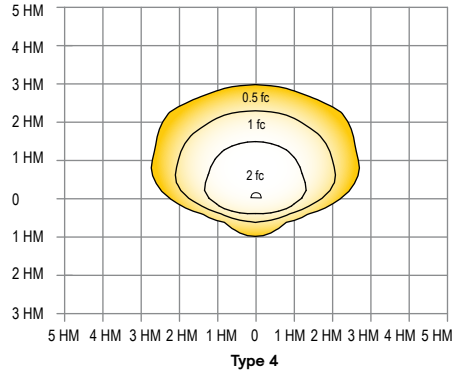

Type 4

101L Applique murale DEL

Puissance DEL et rendement en lumens – 3000K

Code pour commander	Qté DEL	Courant DEL (mA)	Temp. couleur	Puiss. moyenne système (W)	Type 2			Type 3			Type 4		
					Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG
101L-16L-200-WW-G2-x	16	200	3000	12	1488	124	B1-U0-G0	1358	113	B0-U0-G0	1388	116	B0-U0-G0
101L-16L-400-WW-G2-x	16	400	3000	22	2840	129	B1-U0-G0	2592	118	B1-U0-G1	2650	120	B1-U0-G1
101L-16L-530-WW-G2-x	16	530	3000	28	3439	122	B1-U0-G0	3138	112	B1-U0-G1	3208	114	B1-U0-G1
101L-16L-700-WW-G2-x	16	700	3000	38	4425	115	B1-U0-G1	4038	105	B1-U0-G1	4129	108	B1-U0-G1
101L-16L-1000-WW-G2-x	16	1000	3000	55	5899	108	B2-U0-G1	5383	98	B1-U0-G2	5502	100	B1-U0-G2
101L-16L-1200-WW-G2-x	16	1200	3000	66	6709	102	B2-U0-G1	6123	93	B1-U0-G2	6259	95	B1-U0-G2
101L-32L-530-WW-G2-x	32	530	3000	52	6655	128	B2-U0-G1	6073	117	B1-U0-G2	6208	119	B1-U0-G2
101L-32L-700-WW-G2-x	32	700	3000	70	8458	120	B2-U0-G1	7719	110	B1-U0-G2	7892	112	B1-U0-G2
101L-32L-1000-WW-G2-x	32	1000	3000	107	11443	107	B3-U0-G2	10442	98	B2-U0-G2	10675	100	B2-U0-G2

Puissance DEL et rendement en lumens – 4000K

Code pour commander	Qté DEL	Courant DEL (mA)	Temp. couleur	Puiss. moyenne système (W)	Type 2			Type 3			Type 4		
					Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG
101L-16L-200-NW-G2-x	16	200	4000	12	1567	131	B1-U0-G0	1429	119	B0-U0-G0	1461	122	B0-U0-G0
101L-16L-400-NW-G2-x	16	400	4000	22	2990	136	B1-U0-G0	2728	124	B1-U0-G1	2789	127	B1-U0-G1
101L-16L-530-NW-G2-x	16	530	4000	28	3620	129	B1-U0-G1	3303	118	B1-U0-G1	3377	120	B1-U0-G1
101L-16L-700-NW-G2-x	16	700	4000	38	4658	121	B1-U0-G1	4251	111	B1-U0-G1	4346	113	B1-U0-G1
101L-16L-1000-NW-G2-x	16	1000	4000	55	6209	113	B2-U0-G1	5666	103	B1-U0-G2	5792	106	B1-U0-G2
101L-16L-1200-NW-G2-x	16	1200	4000	66	7062	108	B2-U0-G1	6445	98	B1-U0-G2	6588	100	B1-U0-G2
101L-32L-530-NW-G2-x	32	530	4000	52	7005	135	B2-U0-G1	6393	123	B1-U0-G2	6535	126	B1-U0-G2
101L-32L-700-NW-G2-x	32	700	4000	70	8903	127	B2-U0-G1	8125	116	B1-U0-G2	8307	118	B2-U0-G2
101L-32L-1000-NW-G2-x	32	1000	4000	107	12045	113	B3-U0-G2	10992	103	B2-U0-G2	11237	105	B2-U0-G2

Puissance DEL et rendement en lumens – 5000K

Code pour commander	Qté DEL	Courant DEL (mA)	Temp. couleur	Puiss. moyenne système (W)	Type 2			Type 3			Type 4		
					Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens à la sortie	Efficacité (LPW)	Class. BUG
101L-16L-200-CW-G2-x	16	200	5000	12	1567	131	B1-U0-G0	1429	119	B0-U0-G0	1461	122	B0-U0-G0
101L-16L-400-CW-G2-x	16	400	5000	22	2990	136	B1-U0-G0	2728	124	B1-U0-G1	2789	127	B1-U0-G1
101L-16L-530-CW-G2-x	16	530	5000	28	3620	129	B1-U0-G1	3303	118	B1-U0-G1	3377	120	B1-U0-G1
101L-16L-700-CW-G2-x	16	700	5000	38	4658	121	B1-U0-G1	4251	111	B1-U0-G1	4346	113	B1-U0-G1
101L-16L-1000-CW-G2-x	16	1000	5000	55	6209	113	B2-U0-G1	5666	103	B1-U0-G2	5792	106	B1-U0-G2
101L-16L-1200-CW-G2-x	16	1200	5000	66	7062	108	B2-U0-G1	6445	98	B1-U0-G2	6588	100	B1-U0-G2
101L-32L-530-CW-G2-x	32	530	5000	52	7005	135	B2-U0-G1	6393	123	B1-U0-G2	6535	126	B1-U0-G2
101L-32L-700-CW-G2-x	32	700	5000	70	8903	127	B2-U0-G1	8125	116	B1-U0-G2	8307	118	B2-U0-G2
101L-32L-1000-CW-G2-x	32	1000	5000	107	12045	113	B3-U0-G2	10992	103	B2-U0-G2	11237	105	B2-U0-G2

Puissance DEL et rendement en lumens (mode urgence)

Code pour commander	Qté DEL	Courant DEL (mA)	Temp. couleur	Puiss. moyenne système		Lumens à la sortie par type d'optique					
						Type 2		Type 3		Type 4	
				Mode normal	Mode urgence	Mode normal	Mode urgence	Mode normal	Mode urgence	Mode normal	Mode urgence
101L-16L-200-NW-G2-x-EBPC	16	200	4000	12	14	1567	1654	1429	1510	1461	1543
101L-16L-400-NW-G2-x-EBPC	16	400	4000	22	14	2990	1654	2728	1510	2789	1543
101L-16L-530-NW-G2-x-EBPC	16	530	4000	28	14	3620	1654	3303	1510	3377	1543
101L-16L-700-NW-G2-x-EBPC	16	700	4000	38	14	4658	1654	4251	1510	4346	1543

Les valeurs en lumens résultent des tests effectués selon la norme LM-79 de l'IESNA et sont représentatives des configurations illustrées. La performance actuelle peut varier selon l'installation et les conditions variables, la DEL et les tolérances du pilote et les conditions de mesures sur le site. Il est fortement recommandé de confirmer la performance à l'aide d'un plan photométrique.

NOTE : certaines données peuvent être évaluées en se basant sur des tests effectués sur des luminaires similaires (pas nécessairement identiques). Contactez l'usine pour les configurations non illustrées.

Pour l'option d'urgence EBPC, les valeurs publiées sont basées sur les lumens initiaux.

Données sur la dépréciation prédite du flux lumineux

La performance prédite est fondée sur les données du fabricant des DEL et les estimations d'ingénierie selon la méthodologie IESNA LM-80. Les données réelles peuvent varier selon les conditions du site. La valeur L_{70} correspond au nombre d'heures écoulées avant que le flux lumineux des DEL atteigne 70 % de sa valeur originale.
Les données sont calculées selon la méthodologie IESNA TM21-11. Les heures L_{70} publiées sont limitées à six fois le nombre d'heures d'essai des DEL.

Température ambiante (°C)	Courant du pilote	Heures L_{70} calculées	L_{70} selon TM-21	% maintien du flux lumineux à 60000 h
40°C	**jusqu'à 1200 mA**	**>100000 heures**	**>42000 heures**	**>99 %**

101L Applique murale DEL

Spécifications

Boîtier

Les pièces moulées du boîtier principal et la plaque arrière sont faites d'un alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre pour une résistance élevée à la corrosion, épaisseur minimale de 0,100 po (2,5 mm). La porte à charnière permet d'accéder au pilote et au logement DEL.

Générateur de lumière

Le générateur de lumière est composé d'un module de carte de 16 DEL à âme plaquée d'aluminium scellée à l'optique en multiples de 1 et 2 modules ou 16 et 32 DEL. Le module est conforme à la norme RoHS. Températures de couleur : 3000K +/- 125K, 4000K, 5000K +/- 200K. IRC minimal de 70. Également offert en 2 700K, 3 500K et ambre (590nm) avec délais de livraison prolongés. Veuillez contacter l'usine pour connaître tous les détails. Générateur de lumière DEL à indice de protection IP66 selon les tests de la section 9 de l'IEC 60598-1.

Avantages éconergétiques

Efficacité du système jusqu'à 130 lm/W, une économie d'énergie considérable par rapport aux luminaires aux halogénures métalliques à démarrage par impulsions. Des options de contrôle procurent des économies accrues durant les périodes inoccupées.

Montage

Le montage s'effectue par la plaque arrière intégrée qui offre une caractéristique encastrée séparée pour accrocher et verrouiller la plaque à montage rapide rattachée avec deux vis de serrage sur la partie inférieure du luminaire. La plaque de montage est située au centre de la largeur du luminaire et 3,5 po au-dessus de la partie supérieure du luminaire (lentille en position vers le bas). Le luminaire est expédié assemblé en entier, prêt à installer.

Système optique

Les distributions photométriques de types 2, 3 et 4 sont offertes. Le rendement sera testé selon les normes LM-79 et TM-15 (IESNA) certifiant sa performance photométrique. Le luminaire est conçu pour émettre 0 % d'éclairage vers le haut (U0 selon la norme TM015 de l'IESNA).

Options de contrôle

Gradation 0-10V (DD) : accès aux fils de gradation 0-10V par l'arrière du luminaire (pour les contrôles de gradation secondaire non inclus). Ne s'utilise pas avec les autres options de contrôles.

Contrôle de circuit double (DCC) : le luminaire a la capacité d'offrir deux pilotes de contrôle de circuits séparés et d'engins lumineux indépendants. Permet une commutation séparée des deux modèles 32L chacun à 530mA, contrôlés en utilisant deux jeux de fils, un pour chaque circuit. Non recommandé pour utilisation avec d'autres options de contrôle, avec la réponse au mouvement ou les cellules photoélectriques.

Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) : luminaire offrant la capacité d'ajuster manuellement la puissance sur le site pour réduire le flux lumineux et les niveaux d'éclairage du luminaire. Livré à un préréglage à la position maximale du flux lumineux choisi. Référez-vous au tableau ci-dessous pour estimer la réduction du flux lumineux désiré. Ne peut être utilisé avec d'autres options de contrôle ou de réponse au mouvement.

Position du sélecteur FAWS	Pourcentage du flux lumineux type
1	25 %
2	50 %
3	55 %
4	65 %
5	75 %
6	80 %
7	85 %
8	90 %
9	95 %
10	100%

Note : précision de la valeur type ± 5 %.

Gradation à profil automatique (CS/CM) : les profils de gradation de série procurent plus de polyvalence pour atteindre les objectifs d'économies énergétiques tout en optimisant les niveaux d'éclairage pendant des périodes sombres spécifiques. Les profils de gradation incluent deux réglages de gradation en baisse jusqu'à 30 % ou 50 % du flux lumineux total. Utilisé en combinaison avec une réponse au mouvement non programmée, il annule l'horaire du contrôleur lorsque le mouvement est détecté. Après 5 minutes d'inactivité, il retourne à son horaire de profil de gradation automatique. Le profil de gradation automatique est réglé selon les données suivantes :

- **CS50/CS30 :** sécurité de 7 heures pendant la nuit (Ex., 23h à 6h)
- **CM50/CM30 :** moyen pour 8 heures pendant la nuit (Ex., 22h à 6h)

Tous les profils ci-dessus sont calculés au milieu de la nuit. La gradation est réglée pour 6 heures après le milieu de la nuit et 1, 2 ou 3 heures avant selon la durée recherchée de gradation. Ne peut être utilisée avec d'autres options de gradation.

Batterie d'urgence pour températures froides (EBPC) : la batterie d'urgence est classifiée pour les températures froides jusqu'à -20°C (-4°F) et est intégrée au luminaire, permettant d'obtenir une allure constante entre les appliques murales avec et sans urgence. Une boîte accessoire montée en saillie n'est pas requise. La batterie d'urgence est utilisée avec la configuration 16L de 200mA jusqu'à 700mA, exploitée en mode urgence pour répondre à différentes exigences de redondance. Le régulateur secondaire avec relais détecte immédiatement la perte de puissance c.a. et alimente le luminaire pendant 90 minutes minimum après la perte de courant. Offerte seulement en 120 ou 277V.

Options de réponse à mouvement

Réponse au mouvement à infrarouge à deux niveaux BL-IMRI3) : le module à réponse au mouvement intégré au luminaire et préprogrammé à l'usine à 50 % de gradation lorsqu'il n'est pas commandé avec d'autres options de contrôle. BL-IMRI est réglé/fonctionne de la façon suivante : le capteur de mouvement est réglé à une gradation constante de 50 %. Lorsque le mouvement est détecté, par le capteur à infrarouge passif, le luminaire retourne à la puissance/flux lumineux maximum. La gradation à faible intensité est réglée à l'usine à 50 % avec une période de 5 minutes par défaut avant que la gradation retourne à faible intensité. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant 5 minutes, le système de réponse au mouvement réduit la puissance de 50 %, à 50 % de la puissance constante normale réduisant de ce fait le niveau d'éclairage. D'autres réglages de gradation sont fournis si différents niveaux de gradation sont requis. On peut également utiliser un outil de programmation à distance sans fil FSIR-100 (contactez le service technique pour obtenir tous les détails).

Réponse au mouvement à infrarouge avec d'autres contrôles (IMRI3) : le dispositif de réponse au mouvement, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres contrôles (profil de gradation automatique), annulera l'horaire du contrôleur pour ajouter les avantages d'un profil de gradation et de détection de capteur combinés. Dans cette configuration, le dispositif de réponse au mouvement ne peut pas être reprogrammé avec l'outil de programmation sans fil à distance FSIR-100. Le profil peut seulement être reprogrammé à l'aide du contrôleur. Lentilles à réponse au mouvement à infrarouge (IMRI2/IMRI3) : le module de réponse au mouvement à infrarouge intégré est offert avec deux lentilles de capteur différentes afin de s'adapter à plusieurs hauteurs de montage et de couvertures de détection. La lentille no 2 (IMRI2) est conçue pour des hauteurs de montage plus faible jusqu'à 8 pieds avec une zone de couverture plus large jusqu'à 44 pieds de diamètre. La lentille no 3 (IMRI3) est conçue pour des hauteurs de montage plus élevées jusqu'à 20 pi et une zone de couverture de 40 pi de diamètre. Consultez les tableaux pour des configurations de détection approximatives :

IMRI2 Luminaire ou contrôleur monté à distance avec lentille no 2

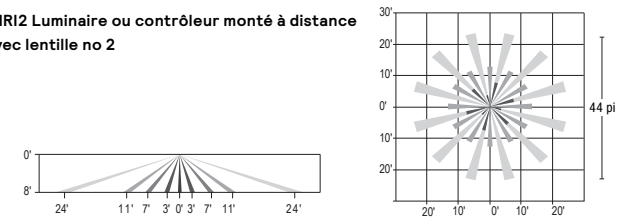

IMRI3 Luminaire ou contrôleur monté à distance avec lentille no 3

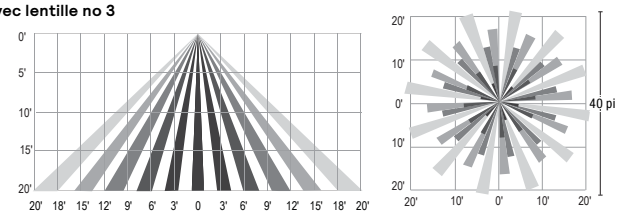

101L Applique murale DEL

Spécifications (suite)

Électrique

Pilote : efficacité du pilote (>90 % de série). 120-480V offert (certaines restrictions s'appliquent). Protection contre les circuits ouverts/courts-circuits. Gradation 0-10V jusqu'à 10 % en baisse de la puissance offerte en option. Conforme à la norme RoHS.

Cellule photoélectrique à bouton (PCB) : concept à bouton pour les applications de montage à l'intérieur des luminaires. La cellule photoélectrique est faite de polycarbonate aux UV stabilisés et résistant aux impacts. La tension nominale est de 120V ou 208-277V avec une charge de 1000V VA. La cellule photoélectrique s'allumera avec un éclairage ambiant de 1 à 4 fc.

Réceptacle à verrouillage par rotation (TLRD5/TLRD7/TLRPC) : le réceptacle à verrouillage par rotation à 5 fentes permettant la gradation ou à 7 fentes avec plus de fonctionnalités (non inclus) peut s'utiliser avec une cellule photoélectrique à verrouillage par rotation ou avec une fiche de mise en court-circuit. Le réceptacle de gradation de type B (5 fentes) et de type D-24 (7 fentes) se conforment à la norme C136.41 de l'ANSI. Il peut s'utiliser avec un système de contrôle ou d'un tiers. Le réceptacle est situé sur le dessus du boîtier du luminaire. Lors de la spécification du réceptacle avec cellule photoélectrique à verrouillage par rotation la tension doit être spécifiée. Lorsqu'un réceptacle à verrouillage par rotation est commandé (TLRD5 ou TLRD7), la cellule photoélectrique ou la fiche de mise en circuit n'est pas incluse. TLRPC est expédié de série avec 5 fentes.

Protection contre la surtension (SP1/SP2) : TLRPC est expédié de série avec 5 fentes. Chaque luminaire est muni d'un protecteur contre la surtension standard testé selon la norme C62.45 de l'ANSI/IEE tel que décrit dans la norme C62.41.2 scénario 1, catégorie C de l'ANSI/IEE pour une exposition élevée 10kV/5kA des formes d'ondes pour la mise à la terre de la ligne électrique, neutre de la ligne électrique et mise à la terre du neutre et selon le modèle de la spécification des luminaires DEL routiers de l'U.S. DOE (Department of Energy) MSSLC (Municipal Solid State Street Lighting Consortium) appendice D pour les niveaux de tests élevés 10kV/5kA d'immunité électrique. 20kV disponible en option pour plus de protection.

Fini

Cinq couleurs standards sont offertes en noir, blanc, bronze, gris foncé et gris moyen texturées. Couleur conforme à la norme AAMA 2604. Application d'un revêtement en poudre de polyester 2,5 mils minimum. Résines thermodurcissables qui permettent d'obtenir un fini résistant à la décoloration conformément à la norme ASTM D2244, un lustre durable conformément à la norme ASTM D523 et une résistance à l'humidité conformément à la norme ASTM D2247. Agencement aux couleurs RAL et sur demande disponible.

Homologations

Homologué cULus pour le Canada et les É.-U. pour les endroits mouillés lorsque le luminaire est dirigé vers le bas. Homologué cULus pour le Canada et les É.-U. pour les endroits humides lorsque le luminaire est dirigé vers le haut si installé dans des endroits couverts. L'option de batterie d'urgence est testée et homologuée DLC QPL. TCP de 3 000K et plus chaud sont homologuées pour la protection du ciel nocturne. Le luminaire est classifié pour une exploitation à température ambiante de -40°C (-40°F) jusqu'à +40°C (+104°F).

Garantie

Les appliques murales 101L DEL sont couvertes par une garantie limitée de 5 ans. Voir signify.com/warranties pour les informations complètes et les exclusions.

Loi Buy American Act of 1933 (BAA) :

Ce produit est fabriqué dans une de nos usines américaines et à la date de publication de ce document, ce produit était considéré comme un article commercial standard (COTS) conforme à la loi BAA. Cette désignation BAA aux termes des présentes ne couvre pas (i) l'applicabilité de, ou la disponibilité d'une exemption sous la loi sur l'Accord de libre-échange, ou (ii) les exigences du contenu intérieur du « Buy American » imposées aux États, localités et autres organismes non fédéraux comme condition pour recevoir des fonds administrés par le Ministère des transports ou autres agences fédérales. Avant de commander, veuillez visiter ww.signify.com/baa pour consulter la liste courante des produits conformes à BAA et confirmer que le produit que vous désirez commander est conforme.

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.