



# TL-D Standard Colours

## 18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube

Lampu TL-D Standard Colors (diameter tabung 26 mm) menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.

### Warnings and Safety

- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

### Product data


Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dapat diredupkan	Ya
Nominal masa pakai	13.000 jam		
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	13.000 jam		
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Kode Warna	33-640	Bentuk Bohlam	T8
Flux Cahaya	1.200 lm	Berat Bersih (Bagian)	0,070 kg
Penandaan Warna	Cool White (CW)		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4100 K	Penyetujuan dan Aplikasi	
Indeks renderasi warna (CRI)	63	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	5,0 mg
		Penggunaan Energi kWh/1000 h	22 kWh
Pengoperasian dan Kelistrikan		Data Produk	
Konsumsi Daya	18,0 W	Nama produk pesanan	18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube
Arus Lampu (Nom)	0,360 A	Nama lengkap produk	18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube
Tegangan (Nom)	59 V	Kode produk lengkap	871150070266100
		Kode urutan	928048003382
		No. Material (12NC)	928048003382

# TL-D Standard Colours

Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500702661
Numerator - Pak per kotak bagian luar	25


EAN/UPC - Kantung	8711500727015
-------------------	---------------

## Dimensional drawing

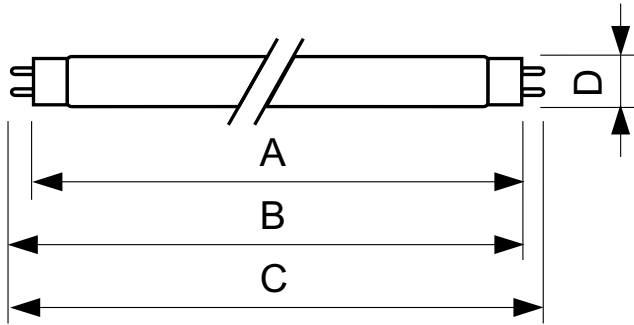


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
18 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Photometric data

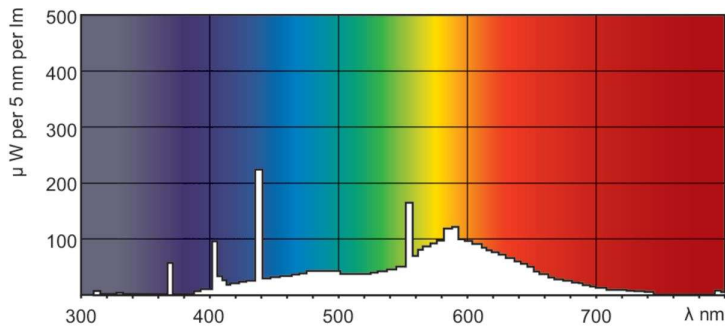


Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/33-640 1SL/25

## Lifetime

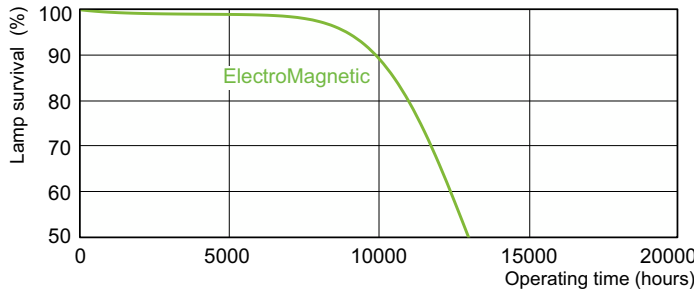


Life expectancy diagram - 3 hour cycle

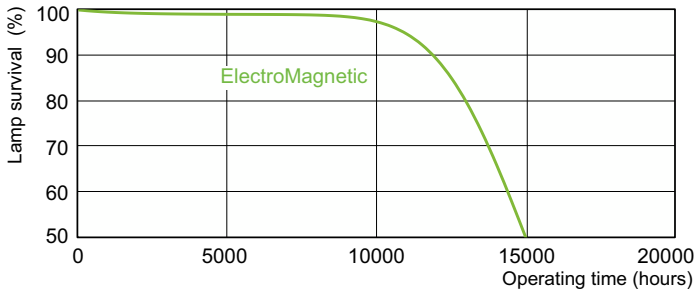

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

## TL-D Standard Colours

### Lifetime

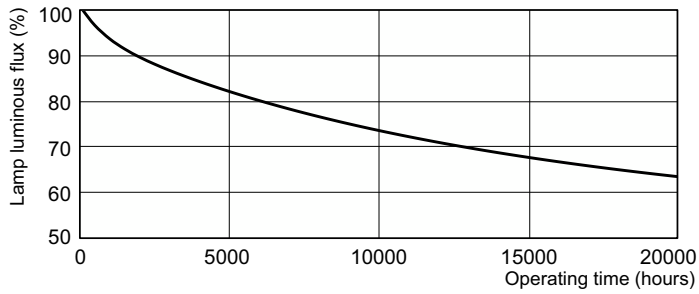

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/33-640 1SL/25

